


DECLARACIÓN SOBRE LA RED

2022



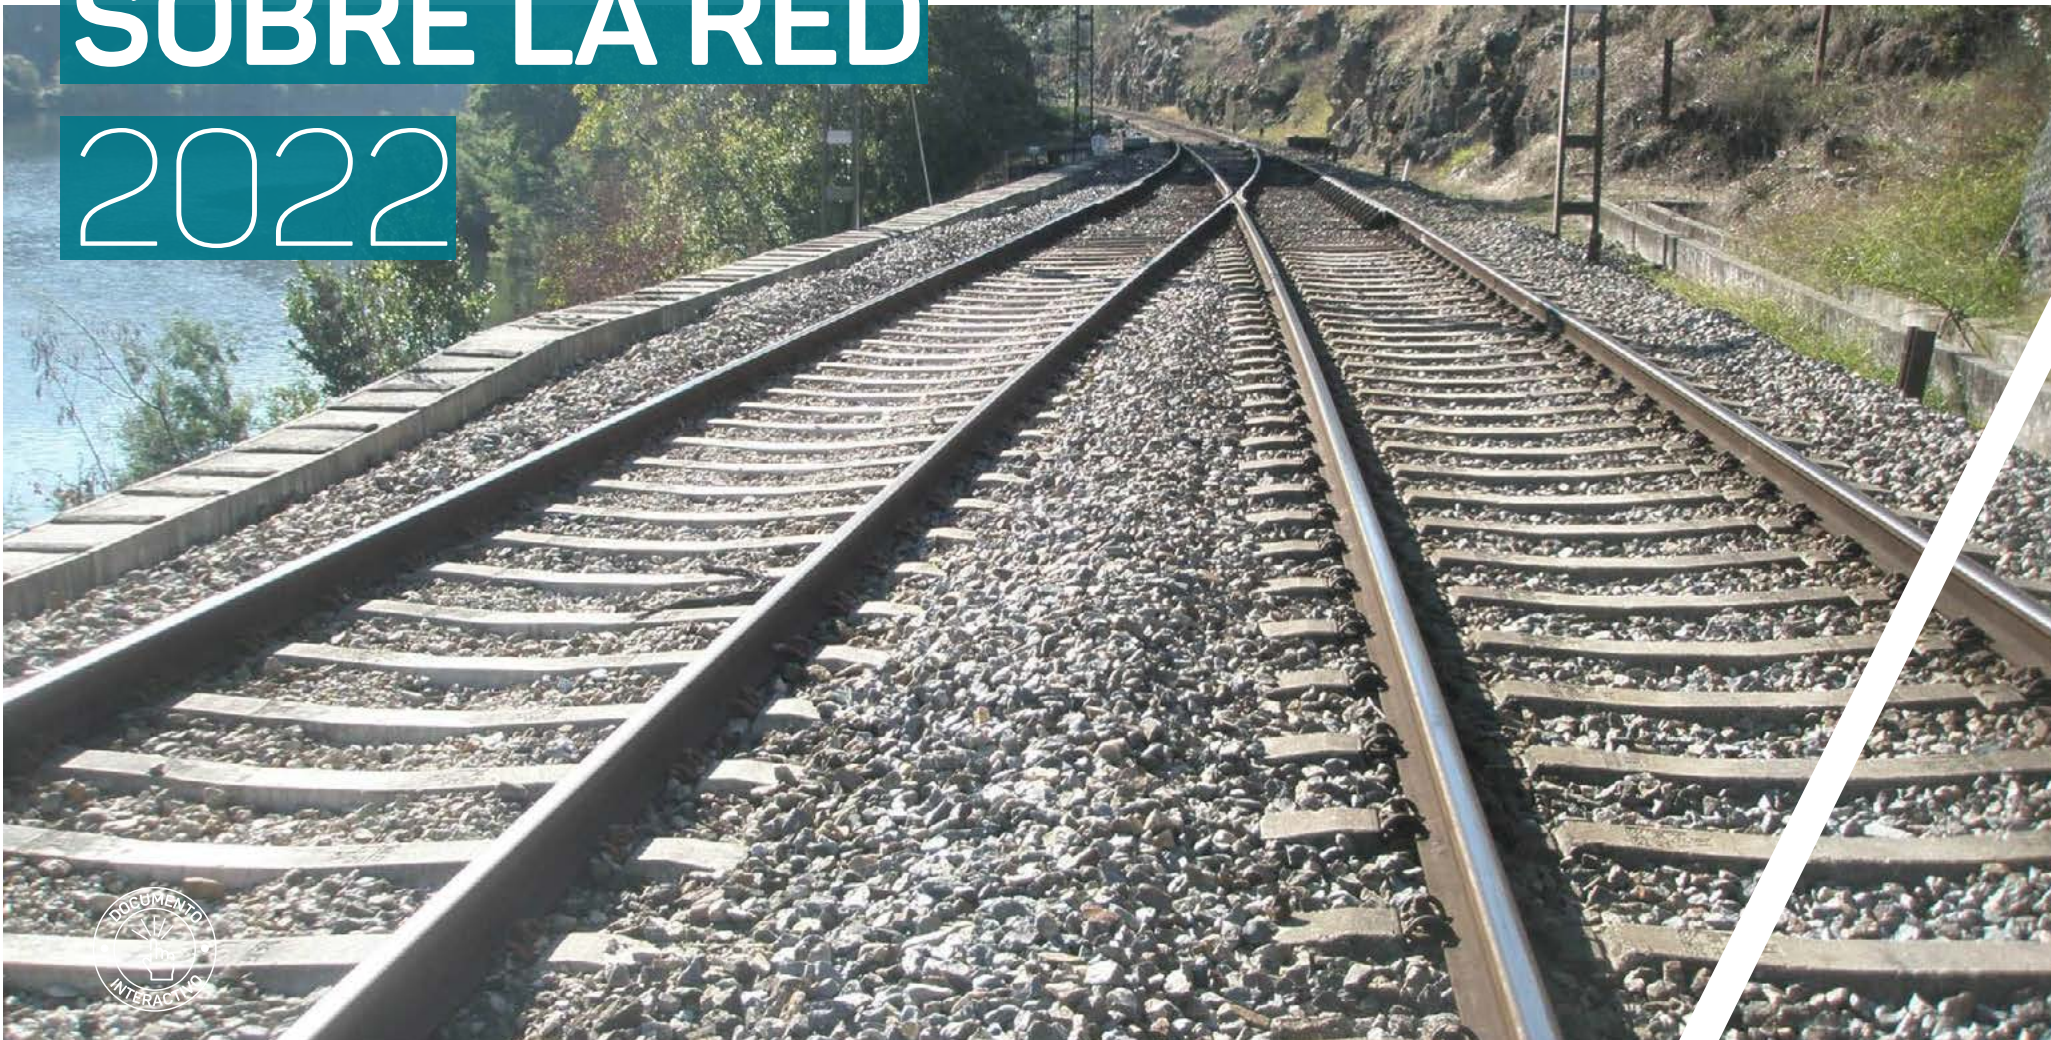

Edita:

DIRECCIÓN GENERAL DE NEGOCIO Y OPERACIONES COMERCIALES

Dirección de Explotación Comercial

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este libro sin la autorización expresa de Adif

10

CATÁLOGOS

CATÁLOGO 1 / Fichas descriptivas de las instalaciones de servicio

CATÁLOGO 2 / Oferta de capacidad en instalaciones de servicio

CATÁLOGO 3 / Oferta de capacidad en instalaciones de servicio Ancho Métrico

CATÁLOGO 4 / Restricciones de capacidad

CATÁLOGO 4

Restricciones de Capacidad

• NOTA:

De conformidad con lo especificado en la Decisión Delegada (UE) 2017/2075 de la Comisión de 4 de septiembre de 2017, por la que se sustituye el Anexo VII de la Directiva 2012/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establece un espacio ferroviario europeo único, se incluye el catálogo con las restricciones de capacidad en la Red Ferroviaria de Interés General. Este documento se actualizará periódicamente con la información de las sesiones TOC, que son las que definen y acuerdan la programación de actuaciones y obras en la infraestructura.

IDENTIFICADOR	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA	
	FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE			HASTA	Año de inicio	Año de finalización	Fecha de inicio				Fecha de finalización	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD				PESO, LONGITUD, GÁLBO
2019-1-001	300	Madrid Chamartín Clara Campoamor	Valencia Nord	"Madrid Chamartín Clara Campoamor – Aranjuez (Túnel de Sol / Atocha - Madrid Chamartín Clara Campoamor)"	Ambos	2021	2021			Pendiente resolución modificado al proyecto inicial	Mayormente nocturno	Pruebas y puesta en servicio del ERTMS nivel 2 - Túnel de Sol (Atocha-Madrid Chamartín Clara Campoamor)		X				Puesta en servicio comercial ERTMS	Promotor: Adif Empresa contratista: Thales - Siemens	D. Técnica
2019-1-002	300	Madrid Chamartín Clara Campoamor	Valencia Nord	"Madrid Chamartín Clara Campoamor – Aranjuez (Getafe Industrial - Pinto)"	Ambos	2022		1º semestre 2022			Banda de mantenimiento	Getafe Industrial-Pinto: sustitución de traviesas RS por PR-01		X	X			Implantación de LTV.	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE MIV	D. Mantenimiento
2019-1-005	300	Madrid Chamartín Clara Campoamor	Valencia Nord	San Cristóbal Industrial-Aranjuez	Ambos	2020	2022	Diciembre 2020	septiembre 2022	21 meses		Proyecto Constructivo de Instalaciones de Seguridad y Comunicaciones para la adaptación del Bloqueo Automático Banalizado en el tramo San Cristóbal – Aranjuez de la línea 300 Madrid Chamartín Clara Campoamor – Valencia Estació del Nord	X	X	X			"Puesta en servicio del BAB. Posibles LTV por protección de trabajos en primera fase. Cortes totales para pruebas de concordancia y puesta en servicio de 5 jornadas de duración en horario nocturno para una de las 4 fases definidas, 1ª fase mes de diciembre 2021, 2ª fase marzo 2022, 3ª fase julio 2022 y 4ª fase septiembre 2022"	Promotor: Adif Empresa contratista: Siemens	D. Mantenimiento
2019-1-008	900	Madrid Chamartín Clara Campoamor	Atocha Cercanías	"Madrid Chamartín Clara Campoamor -Atocha Cercanías (Madrid Chamartín Clara Campoamor)"	Ambos	2019	2023	2-jun-19	2023	60 meses	Todo el día	Remodelación integral de la estación de Madrid Chamartín Clara Campoamor		X	X			" Obras a realizar en 9 fases con afectaciones múltiples. 43/19 MA TBA-7 Fechas: 27/05/20 al 30/09/21 Actuación 1: cabecera sur de Madrid Chamartín Clara Campoamor hacia túnel de recoletos -> Ejecutada Actuación 2: vías 9 y 10 - INFRAESTRUCTURA: Remodelación de las vías 9 y 10 actuales. - ENERGÍA: Remodelación catenaria y ejecución de nuevos apoyos y tramos de línea aérea de contacto - INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES: Remodelación de las IISS y comunicaciones"	Promotor: Adif Empresa contratista: AZVI-VÍAS Y CONSTRUCCIONES	Construcción

ADIF_DECLARACIÓN SOBRE LA RED 2022_ V0 (ED 29/07/2021)

IDENTIFICADOR	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	FECHA DE APROBACIÓN Nº CONSECUTIVO	CÓDIGO	DESDE	HASTA		Año de inicio	Año de finalización	Fecha de inicio	Fecha de finalización				CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLBO	SOLO DIÉSEL			
2020-1-003	900	Madrid Chamartín Clara Campoamor	Atocha Cercanías	Nuevos Ministerios - Atocha Cercanías (Apeadero de Recoletos)	Ambos	2021	2022	1-abr.-21	mayo 2022	13 meses	Banda de mantenimiento y cortes totales	Proyecto de Ejecución de Accesibilidad Tren - Andén en la Estación de Recoletos, Madrid	X					Corte total durante 37 días desde el 24 julio 2021. TBP 67/21.	Promotor: ADIF (Estaciones de Viajeros) Empresa contratista:	D. Construcción
2019-1-011	920	Móstoles-El Soto	Parla	"Móstoles-El Soto - Parla (Móstoles-El Soto)"	Ambos	2022	2022	1º TRIMESTRE 2022	1º TRIMESTRE 2022	1 mes	Banda de mantenimiento y cortes totales	Sustitución de desvíos tipo A por C en Móstoles-El Soto	X	X	X			Implantación de LTV. Cortes totales cuatro fines de semana, dejando acceso restringido al inicio y finalización del servicio comercial a talleres, cortes totales de 8/23 h sábado y domingo y BM V/S-D-D/L (1:00 a 4:00h). Resto de trabajos en banda de mantenimiento.	Promotor: ADIF o Empresa contratista: UTE MIV CENTRO	D. Mantenimiento
2020-1-004	940/944/948	Vicálvaro Merc	Vicálvaro Merc	Vicálvaro	Ambos	2020	2024	feb.-20	1º trimestre 2024	48 meses	Todo el día	Remodelación integral estación	X	X	X			"LTV, cortes permanentes de vías y cortes extraordinarios. Próxima actuación prevista PES2 TBP 47/21 en 2º fin de semana de mayo con corte total de 37 horas entre Vicálvaro Merc. y Vicálvaro, y otros trabajos que con afectaciones parciales a vías de estacionamiento."	Promotor: ADIF o Empresa contratista: SACYR-CAF	"Terminales de Mercancías Subd. Técnica de Servicios Logísticos."
2020-1-005	200	Madrid Chamartín Clara Campoamor	BCN França	Estación de Alcalá de Henares	Ambos	2021	2022			16 meses	Nocturno	Obras del proyecto de ejecución de accesibilidad de la estación de Alcalá de Henares. Detenida adjudicación						Trabajos en borde de andén y en marquesinas de andenes en banda de mantenimiento. Cortes puntuales por montaje de marquesina provisional y trabajos en paso inferior	Promotor: ADIF Empresa contratista:	D. Construcción
2021-01-01	300	Madrid Chamartín Clara Campoamor	Valencia Nord	Estación de Aranjuez	Ambos	2021	2022	01-junio-2021	enero 2022		Banda de mantenimiento	Obras de accesibilidad en la estación de Aranjuez, continuación de las ya ejecutadas que se encontraban paralizadas.			X			Trabajos en borde de andén y en marquesinas de andenes en banda de mantenimiento. Limitaciones de velocidad en vías generales y vía 5.	Promotor: ADIF Empresa contratista: TRAGSA	
2021-01-02	200	Madrid Chamartín Clara Campoamor	Barna	Guadalaja- Ariza	Ambos	2023		01-enero-2023			Todo el día	Obras relacionadas con la Autopista Ferroviaria Zaragoza Algeciras. Adaptación de gálbos de túneles.	X					Cortes permanentes puntuales. Pendiente de evaluación técnica del proyecto	Promotor: ADIF Empresa contratista: TRAGSA	

RESTRICCIONES DE CAPACIDAD CON FECHA DE FINALIZACIÓN EN 2021, SIN AFECTAR AL HS 2021-2022

2019-1-009	900	Madrid Chamartín Clara Campoamor	Atocha Cercanías	"Madrid Chamartín Clara Campoamor -Atocha Cercanías (Estación Atocha Cercanías)"	Ambos	2019	2021	1-jul.-19	2021	30 meses	Todo el día	Sustitución escaleras mecánicas de Atocha		X				Resto fases BM nocturna por corte de cada vía.	Promotor: CERCANÍAS RENFE. Empresa contratista: KONE	
2020-1-001	920	Móstoles-El Soto	Parla	Parla-Villaverde Alto	Ambos	2021	2021	15-jun.-21	15-sep.-21	3 meses	Todo el día	Renovación de la losa flotante, superestructura y electrificación del túnel de Getafe. Línea C4 de Cercanías de Madrid	X	X	X			Corte total de 2 meses y cortes en banda de mantenimiento fuera de este corte total 15 días antes y posteriores al mismo.	Promotor: ADIF Empresa contratista: sin adjudicar	D. Mantenimiento

ADIF_DECLARACIÓN SOBRE LA RED 2022_ VO (ED 29/07/2021)



1. INF.GRAL

2. INFRAESTR.

3. COND.ACCESO

4. ADJUDICACIÓN DE CAPACIDAD

5. SERVICIOS Y R. ECONÓMICO

6. O.G. TRÁFICO

7. INSTALACIONES DE SERVICIO

8. ANEXOS

9. MAPAS

10. CATÁLOGOS

IDENTIFICADOR	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE			Año de inicio	Año de finalización						CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLBO	SOLO DIÉSEL			
2020-1-002	920	Móstoles-El Soto	Parla	Estación de Orcasitas	Ambos	2021	2021	1-ago-21	1-sep-21	1 mes	Todo el día	Demolición de Losa y Montaje de Vía en Balasto en la estación de Orcasitas. Línea C5 de Cercanías.	x	x	x			Corte total de 16 días y cortes en banda de mantenimiento fuera de este corte total las semanas anterior y posterior a este corte.	Promotor: ADIF Empresa contratista: sin adjudicar	D. Mantenimiento
2020-1-006	500	Bifurcación Planetario	Valencia de Alcántara	Humanes de Madrid-Oropesa de Toledo	Ambos	2021	2021	Enero 2021	Julio 2021	Banda de mantenimiento ampliada y cortes extraordinarios a programar		"Obras de reposición de vías de apartado, montaje parcial de AAVV y renovación de vía general en las futuras estaciones de Erustes, Villamiel de Toledo y Calera y Chozas. 469/20 MA TBA-2 FECHAS: 01/02/21 al 10/04/21"	x		x			Supresión del BT por BLAU con CTC. Los actuales apeaderos de Calera-Chozas, Erustes y Villamiel de Toledo pasarán a ser estaciones. En elaboración nuevo TBA. Supondrá cortes nocturnos sin afectación al tráfico e implantación de LTV a 30 km/h en mencionadas estaciones	Promotor: ADIF Empresa contratista: UTE MIV CENTRO	D. Mantenimiento

ÁREA TERRITORIAL NOROESTE

IDENTIFICADOR		ÁREA TERRITORIAL			LÍNEA			TRAMO		DIRECCIÓN			AÑO		INICIO		FIN		Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO				CÓDIGO	DESDE	HASTA			Año de inicio	Año de finalización	Fecha de inicio	Fecha de finalización	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	SOLO DIÉSEL											
2020-2-044	NOROESTE	122	Ávila	Salamanca	Ávila - Cardeñosa de Ávila			2020	2021	sep.-20	jun.-21	10meses		Sustitución de carril del Km 0/700 al 4/000			X			"TBA 350/20 (14/09/20 al 31/03/21). Se han eliminado las LTVs a 70 y 80 Km/h."	En licitación el tramo Cardeñosa de Ávila - Salamanca.	D. Mantenimiento						
2021-2-008	NOROESTE	120	Vilar-Formoso	Medina del Campo	Gomecello	Ambos		2020	2022	mar.-2020	ene-22	22 meses		Construcción paso inferior 64,466 y supresión P/N 63,824.					"LTV" s a 60 Km/h (15/06/2020-30/04/21) y luego a 30 Km/h. desde el Km 64/350 al 64/550, hasta final obra. TBA 88/20 (18/03/20 al 31/08/21)."	Promotor: ADIF	PP.NN							
2020-2-013	NOROESTE	130	Gijón-Sanz Crespo	Venta de Baños	" La Robla - Pola de Lena"	Ambos		2021	2022	2º trimestre 2021	4º trimestre 2021	18 meses	-	Puesta en Servicio de los nuevos Enclavamientos de La Robla RC, La Robla AV + Bif. Pajares, así como la renovación del Bloqueo entre La robla RC y Santibáñez, y Pruebas ERTMS		X			"Contrato vinculado adjudicado Empresa Hitachi, que completa al contrato en ejecución. Previsión inicio de trabajos ago-sep 2021. Previsión Primeras PeS Enclavamientos 3er. Trimestre 2021 Previsión comienzo Pruebas ERTMS 1er. Trimestre 2022 Posible corte de 8 h."	Promotor: Adif Empresa contratista: Hitachi								
2020-2-014	NOROESTE	130	Gijón-Sanz Crespo	Venta de Baños	León - Santibáñez	Ambos		2021	2022	2º trimestre 2021	4º trimestre 2022	18 meses	-	Puesta en Servicio de los nuevos Enclavamientos de León (abril 2021) y Santibáñez (Octubre 2021), y Pruebas ERTMS (2022)		X			"Previsión Primeras PeS Enclavamientos 1er. Trimestre 2021 TBA 54/21 (17/04/21 al 19/04/21). CORTE TOTAL DE 12 H Y DE 23:30 H HACIA ASTURIAS. Previsión comienzo Pruebas ERTMS 2º Trimestre 2022"	Promotor: Adif Empresa contratista: Alstom	D. Construcción							
2020-2-018	LEÓN	130	Gijón-Sanz Crespo	Venta de Baños	Santibáñez - Bifurcación Galicia	Ambos		2022	2022	jun.-22	sep.-22	4 meses		Renovación vías impares de la estación de Santibáñez y renovación de vía I entre Santibáñez y Bifurcación Galicia	X		X		Corte total de vía I. Baja de la vía 3 de la estación de Santibáñez. LTV a 60 km/h en vía II por protección de los trabajos	Promotor: Adif AV Empresa contratista: UTE ROVER RAIL - ELECNOR	D. Construcción							
2020-2-019	LEÓN	130	Gijón-Sanz Crespo	Venta de Baños	Santibáñez - Bifurcación Galicia	Ambos		2022	2022	oct.-22	dic.-22	3 meses		Renovación vías pares de la estación de Santibáñez y renovación de vía II entre Bifurcación Galicia y pk 2+800	X		X		Corte total de vía II. Baja de la vía 4 de la estación de Santibáñez. LTV a 60 km/h en vía I por protección de los trabajos	Promotor: Adif AV Empresa contratista: UTE ROVER RAIL - ELECNOR	D. Construcción							
2020-2-023	LEÓN	130	Gijón Sanz Crespo	Venta de Baños	Bif Galicia - Santibáñez	Ambos		2019	2020	ene.-19	abr.-22	39 meses		Demolición y Construcción pasarela PK 0/970 (Pasarela de Párroco Pablo Díez, necesario corte nocturno a determinar), Construcción pasos superiores PK 1/060 (PS de Párroco Pablo Díez, inicio final 2021, final abril 2022) y mejora cerramiento RFIG .	X	X			"Banda de Mantenimiento ampliada nocturna con corte de tensión si fuera necesario, con cortes extraordinarios de fin de semana. TBA 29/19 (11/05/19 al 31/05/21)."	Promotor: Adif Empresa contratista: UTE SAN ANDRÉS	D. Construcción							

ADIF_DECLARACIÓN SOBRE LA RED 2022_ VO (ED 29/07/2021)



ÁREA TERRITORIAL NOROESTE

FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	ÁREA TERRITORIAL			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	CÓDIGO	DESDE	HASTA			Año de inicio	Año de finalización						CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLBO	SOLO DIÉSEL			
2020-2-030	LEÓN	130	Gijón Sanz Crespo	Venta de Baños	León Clasificación - Estación de León	Vía Única	2021	2022	oct.-21	dic.-22	13 meses	Obras de adecuación a ancho internacional del soterramiento de León.	X	X				Corte total de circulación en momentos puntuales y trabajos en banda de Mantenimiento ampliada nocturna.	Promotor: Adif Empresa contratista: Pte de Licitar	D. Construcción
2020-2-031	LEÓN	130	Gijón Sanz Crespo	Venta de Baños	León Clasificación - Estación de León	Vía Única	2021	2022	feb.-22	feb.-23	12 meses	Refuerzo de pilas de 1 estructuras para LAV (PS Fdez. Ladreda) con afecciones en convencional	X	X				Banda de Mantenimiento ampliada nocturna.	Promotor: Adif Empresa contratista: Pte de Licitar	
2020-2-032	LEÓN	130	Gijón Sanz Crespo	Venta de Baños	Bif. Quintana - León Clasificación	Vía Única	2021	2022	feb.-22	feb.-23	12 meses	Demolición de PS existente y construcción de un nuevo PS (Ctra Trobajo del Cerecedo)	X	X	X			Corte total de circulación en momentos puntuales y trabajos en banda de Mantenimiento ampliada nocturna.	Promotor: Adif Empresa contratista: Pte de Licitar	
2020-2-033	PALENCIA	130	Gijón Sanz Crespo	Venta de Baños	Palencia	Vía Única	2021	2022	feb.-22	feb.-23	12 meses	Refuerzo de pilas de 3 estructuras para LAV con afecciones en convencional	X	X				Banda de Mantenimiento ampliada nocturna.	Promotor: Adif Empresa contratista: Pte de Licitar	
2020-2-034	OVIEDO	130	Gijón Sanz Crespo	Venta de Baños	Oviedo - La Corredoria	Ambos	2020	2021	mar.-21	mar.-22	12 meses	Ejecución de ampliación del puente de Nicolas Soria. Marco empujado.	X	X	X			LTV a 30 km/h en 100 metros Oviedo convencional y RAM, y vía general 1 de Oviedo convencional con fondo de saco, entrada lado León.	Promotor: Adif Empresa contratista: COPCISA	
2020-2-035		132	Gijón Sanz Crespo	Venta de Baños	Ablaña – Villabona A.	Vía Única						Renovación integral de túneles 83 (por vía II) y 90 y 90 bis.		X				Proyecto en redacción por parte de la Dirección de Proyectos	Febrero 2021: Redacción proyecto de renovación integral, posible ampliación sección, montaje vía en placa y mejora drenajes e impermeabilizaciones.	Mantenimiento Infraestructura
2020-2-036		740	Ferrol	Pravia	Ferrol – Ortigueira	Vía Única	2021	2022	feb.-21	abr.-22	14 meses	Sustitución BT por BAU, contadores ejes y enclavamientos Intersig L905E.		X				No tiene afección al ser BT	Adjudicado a Thales.	Mantenimiento Infraestructura
2021-2-002		752	Gijón-Sanz Crespo	Laviana	Gijón-Sanz Crespo - Laviana	Vía Única/ambos	2021	2023	sep.-21	jul.-23	22 meses	Renovación integral vía y carril.							En licitación enero 2021	Mantenimiento Infraestructura
2021-2-003		770	Oviedo	Santander	Infiesto - Cabezón de la Sal	Vía Única	2021	2024	sep.-21	feb.-24	30 meses	Sustitución BT por BAU.							En licitación enero 2021	Mantenimiento Infraestructura

ADIF_DECLARACIÓN SOBRE LA RED 2022_ V0 (ED 29/07/2021)



ÁREA TERRITORIAL NOROESTE

IDENTIFICADOR		ÁREA TERRITORIAL	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	CÓDIGO		DESDE	HASTA	Año de inicio			Año de finalización	Fecha de inicio	Fecha de finalización	CORTE TOTAL				RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLBO	SOLO DIÉSEL				
2020-2-037		790	Áranguren	La Asunción Universidad	La Asunción – Cistierna	Vía Única	2020	2022	feb.-20	ene.-22	23 meses			Sustitución BT por BAU y BLAU.		X				Como es BT no tiene afección	Promotor: Adif Empresa contratista: CAF Signalling	Mantenimiento Infraestructura
2021-2-004		800	A Coruña	León	Bembibre - Toral de los Vados	Vía Única	2021	2021	sep.-21	dic.-21	4 meses			Sustitución carril y traviesas (10.508) entre el Km 232/800 y el 265/132.						En licitación febrero 2021.	Mantenimiento Infraestructura	
2019-2-008	NOROESTE	800	Monforte	Lugo	Ourense - Monforte – Lugo	Ambos	2021	2023		abr.-22	3 meses			Obras de renovación, electrificación y adecuación para la Alta Velocidad	X			X	A partir de jun/jul 2021 ampliacion BM a 10 horas, 1 corte finde semana/mes. Cortes total Monforte-Lugo 3 meses (febrero-abril 2022)	Promotor: Adif	Mantenimiento Infraestructura	
2020-2-003	NOROESTE	810	Monforte	Orense	Ourense - Monforte – Lugo	Ambos	2021	2024		oct.-22	3 meses			Obras de renovación, electrificación y adecuación para la Alta Velocidad	X			X	A partir de jun/jul 2021 ampliacion BM a 10 horas, 1 corte finde semana/mes. Cortes total Oursense-Monforte 3 meses (agosto-octubre 2022)	Promotor: Adif	Mantenimiento Infraestructura	
2020-2-039	NOROESTE	810	Bif. Chapela	Monforte de Lemos	Salvaterra-Louredo/Valos.	Vía Única	2020	2022	3º trimestre 2020	3º trimestre 2022	24 mese			Instalaciones de Seguridad (nuevos ENCEs)		X			"TBA 190/20 TBP 327/20 BT para puesta en marcha ENCE ó Corte total. Pendiente de evaluar si es posible con BT en BM 190/20 LE TBA-6 DEL 31/10/20 AL 31/03/21. FASE-4, FASE-5 y FASE-6 -De Lunes a Viernes desde las 07:00h hasta las 15:00h, permitiendo el paso de cualquier circulación tanto programada como especial. - Noches excepto S/D y D/L desde las 22:00h hasta las 06:00h, permitiendo el paso de cualquier circulación tanto programada como especial. 327/20 LE TBA-1 Interrupción de la circulación en los trayectos afectados y/o trabajos en estaciones. Noches excepto S/D y D/L de acuerdo a la siguiente programación: 2.1 SALVATERRA-GUILLAREI del 01 de noviembre al 01 de febrero de 2021 desde las 23:30h hasta las 05:39h. 2.2 GUILLAREI-LOUREDO VALOS del 01 de febrero de 2021 al 31 de agosto de 2021 desde las 23:00h hasta las 07:00h."	Promotor: Adif Empresa contratista: Enyse	Mantenimiento Infraestructura	

ADIF_DECLARACIÓN SOBRE LA RED 2022_ V0 (ED 29/07/2021)

ÁREA TERRITORIAL NOROESTE

FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	IDENTIFICADOR	ÁREA TERRITORIAL			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
		CÓDIGO	DESDE	HASTA			Año de inicio	Año de finalización						CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLBO	SOLO DIÉSEL			
2020-2-040		NOROESTE	814	Bif. Chapela	Monforte de Lemos	Guillarei-Tui-Frontera	Vía Única	2020	2022	3º trimestre 2020	3º trimestre 2022	24 meses	Instalaciones de Seguridad (nuevos ENCEs)	X					"TBA 185/20 TBP 323/20 BT para puesta en marcha ENCE o Corte total. 185/20 LE TBA-4 Fechas: 01/06/20 al 31/05/22 Interrupción de la circulación entre los sucesivos trayectos afectados y/o trabajos en estaciones. DEL 29/06/20 AL 30/06/21. - Desde las 7:00 h hasta las 15:00 h, permitiendo el paso de cualquier circulación programada o especial. 323/20 LE TBA-2 Fechas: 01/11/20 al 01/09/21 Interrupción de la circulación entre los sucesivos trayectos afectados y/o trabajos en estaciones. Noches excepto S/D y D/L desde el 01 de noviembre al 01 de septiembre de 2021 de acuerdo a la siguiente programación: 2.1 GUILLAREI-TUI y frontera (Valença) desde 23:00h hasta 05:30h (paso tren CAPTRAIN 48822). 2.2 GUILLAREI-AG. KM 141/6 (exc.)-GUILLAREI-AG KM.0.9 (inc.)-TUI desde 22:30h (paso tren RM 48816) hasta las 05:20h (paso tren CAPTRAIN 48822)."	Promotor: Adif Empresa contratista: Enyse	Mantenimiento Infraestructura
2020-2-043		NOROESTE	814	Vila García de Arousa	Bif. Angueira	Catoira - Pontecesures	Vía Única	2021		3º trimestre 2020			Sustitución 8577 traviesas		X				"Implica LTV 30 Km/h en 500 metros."	En licitación hasta febrero de 2021.	Construcción LAV
2021-2-005						Nuevas Variantes Orense. Tramo Taboadela-Túnel de Rante, Tramo -Túnel de Rante - conexión Seixalvo, Conexión Seixalvo - Seixalvo							Nuevas Variantes Orense. Tramo Taboadela-Túnel de Rante, Tramo -Túnel de Rante - conexión Seixalvo, Conexión Seixalvo - Seixalvo	X					Possible afectación a vías pero sin corte total	Pendiente de licitación.	D. Construcción
2021-2-006						Tramo Orense- Santiago y Vigo-Coruña							Tramo Orense- Santiago y Vigo-Coruña pantallas	X					Possible corte que afecte a la infraestructura en explotación (BM más posible O.E.). No va a haber corte total. Puede que algún toc desplazable	Pendiente de licitación.	D. Construcción
2021-2-007						Estaciones: Coruña, Santiago, Orense							Futuras Obras en estaciones (playa de vías): Coruña, Santiago, Orense	X					Possible corte que afecte a la infraestructura en explotación		D. Construcción

ADIF_DECLARACIÓN SOBRE LA RED 2022_ VO (ED 29/07/2021)



ÁREA TERRITORIAL NOROESTE

FECHA PLAN Nº CORRELATIVO	ÁREA TERRITORIAL			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	CÓDIGO	DESDE	HASTA			Año de inicio	Año de finalización	Fecha de inicio	Fecha de finalización				CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	SOLO DIÉSEL		

RESTRICCIONES DE CAPACIDAD CON FECHA DE FINALIZACIÓN EN 2021, SIN AFECTAR AL HS 2021-2022

2019-2-006	NOROESTE	120	Vilar-Formoso	Medina del Campo	Salamanca - Ftes Oñoro	Ambos	2020	2021	ene-2020	dic-21	24 meses	"Electrificación y adaptación de 8 enclavamientos. Túnel de la Almedilla - Rebaje de vía por gálibo: realizado."	X				"TBA 396/20 (12/12/20 al 31/12/21) y TBA 391/20 (01/03/21 al 11/12/21). Trabajos de electrificación en ejecución. Trabajos en ENCEs en ejecución, con previsión de inicio puestas en servicio a partir oct-21 implicando afectación a grupos de 3 estaciones, con BT en 2 trayectos."	Promotor: Adif	D. Mantenimiento
2021-2-008	NOROESTE	120	Vilar-Formoso	Medina del Campo	Gomecello	Ambos	2020	2021	mar-2020	oct-21	19 meses	Construcción paso inferior 64,466 y supresión P/N 63,824.	X				"LTV´s a 60 Km/h (15/06/2020-30/04/21) y luego a 30 Km/h, desde el Km 64/350 al 64/550, hasta final obra. TBA 88/20 (18/03/20 al 31/10/21)."	Promotor: Adif	PP.NN.
2020-2-015	LEÓN	130	Gijón Sanz Crespo	Venta de Baños	Bifurcación Base León - Bifurcación Galicia	Ambos	2020	2020	jun-20	may-21	11 meses	Sustitución de desvío por escape e instalación de nuevo desvío en bif. Galicia	X		X		Ejecutada la obra. Actualmente interrumpida circulación por vía II, BIF. GALICIA - SANTIBÁÑEZ, por avería en escape 2-4 (descarrilamiento) Pendiente reparación prevista sep-21.	Promotor: Adif AV Empresa contratista: UTE ROVER RAIL - ELECENOR y CONVENSA	S.O Noroeste
2020-2-016	LEÓN	130	Gijón Sanz Crespo	Venta de Baños	Santibáñez - La Robla	Ambos	2020	2021	jul-20	jul-21	12 meses	Renovación de vía I entre Santibáñez y La Robla (sin afectar a estaciones)	X		X		"Ejecutada la obra. Permanece LTV a 80 Km/h en 10 km, previsto suprimir 25/08/21 y permanece LTV a 60 Km/h al paso por desvío 1P (embridado), previsto modificar a 30 Km/h 25/08/21 hasta entrada en servicio nuevo enclavamiento de LA ROBLA."	Promotor: Adif AV Empresa contratista: UTE ROVER RAIL - ELECENOR	D. Construcción
2020-2-017	LEÓN	130	Gijón Sanz Crespo	Venta de Baños	La Robla - Santibáñez	Ambos	2021	2021	abr-21	ago-21	4 meses	Renovación de vía I entre La Robla y Santibáñez (sin afectar a estaciones)	X		X		TBA 53/21 (12/04/21 al 12/08/21). Corte total de vía I. Finalizada TBA 53/21, el 12/08/21, se mantendrá corte total de vía I por anomalía hasta el día 25/08/21. Desde el 25/08/21 15 días de LTV a 80 km/h en vía I en todo el trayecto y LTV a 30 Km/h. al paso por desvíos 3P, 5P y 7P, hasta entrada en servicio nuevo enclavamiento de LA ROBLA.	Promotor: Adif AV Empresa contratista: UTE ROVER RAIL - ELECENOR	D. Construcción

ADIF_DECLARACIÓN SOBRE LA RED 2022_ VO (ED 29/07/2021)

ÁREA TERRITORIAL NOROESTE

IDENTIFICADOR		ÁREA TERRITORIAL			LÍNEA			TRAMO		DIRECCIÓN		AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	CÓDIGO											DESDE	HASTA	Año de inicio	Año de finalización				Fecha de inicio	Fecha de finalización	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD			
2020-2-020		LEÓN	130	Gijón Sanz Crespo	Venta de Baños	Estación de Pola de Lena		ambos		2021	2021	feb.-21		dic.-21		12 meses		Remodelación de playa de vías de la estación	X		X		"TBA 456/20. Implica levante de vías 1,3, 5 y 7 y desvíos. Circulación por vía 2 (antigua). Se mantiene el acceso a vías 4, 6, 8 y 10. - Corte total: Desde las 23:00 h del 28/08/2021 a las 08:00 h del 29/08/2021. Desde las 23:00 h del 19/11/2021 a las 08:00 h del 20/11/2021. Desde las 23:00 h del 20/11/2021 a las 08:00 h del 21/11/2021. LTVs: - Desde las 09:00 h del 18/01/2021 a las 08:00 h del 2/05/2021: LTV a 30 Km/h en vía 2 entre los Kms 107/700 y 108/700. - Desde las 08:00 h del 2/05/2021 a las 09:00 h del 18/05/2021: LTV a 30 Km/h en vía 2 entre los Kms 107/700 y 108/050. LTV a 10 Km/h en vía 2 entre los Kms 108/050 y 108/150. LTV a 30 Km/h en vía 2 entre los Kms 108/150 y 108/700. - Desde las 09:00 h del 18/05/2021 a las 08:00 h del 29/08/2021. LTV a 30 Km/h en vía 2 entre los Kms 107/700 y 108/700. - Desde las 08:00 h del 29/08/2021 a las 23:59 h del 11/12/2021. LTV a 30 Km/h en vía 1 nueva entre los Kms 107/700 y 108/700. Desde las 23:00 h del 04/04/2021 a las 8:00 h del 29/08/2021 reducción de la longitud de estacionamiento en el andén de vía 2 a 95 m. A partir de las 08:00 h del 29/08/2021 queda en servicio el nuevo andén, con una longitud de estacionamiento de 256 m."	Promotor: Adif AV Empresa contratista: UTE DRAGADOS - TECSA	D. Construcción	
2020-2-025		LEÓN	130	Gijón Sanz Crespo	Venta de Baños	Bif Base León - Bif Galicia - Santibáñez		Ambos		2019	2020	jun.-19		dic.-20		18 meses		Ripado de vía entre Bif. Base León y Bif Galicia (incluido) (realizado). Montaje doble vía entre Bif Galicia y soterramiento León (realizado). No se pone en servicio hasta tener gálibo en PS PK 1/060 (implica demolición actual PS de Párroco Pablo Díez y construcción de uno nuevo)	X	X	X		Vía única en un tramo por falta de gálibo para vía II en P.S. 1/060 (Párroco Pablo Díez). LTV a 60 Km/h que será futura velocidad de CVM.	Promotor: Adif Empresa contratista: CONVENSA	D. Construcción	
2020-2-026		LEÓN	130	Gijón Sanz Crespo	Venta de Baños	Bif Base León - Bif Galicia - Santibáñez		Ambos		2019	2020	jun.-19		jun.-21		20 meses		Renovación LAC (realizado a falta de agujas eléctricas escape 2-4 Bif. Galicia).		X	X		Banda de Mantenimiento ampliada nocturna con corte de tensión. Posible LTV a 60 km/h.	Promotor: Adif Empresa contratista: COBRA	D. Construcción	
2020-2-027		LEÓN	130	Gijón Sanz Crespo	Venta de Baños	Bif Clasificación - Estación de León		Ambos		2019	2020	jun.-19		jun.-21		20 meses		Enlace LAC a soterramiento León.	X	X			Banda de Mantenimiento ampliada nocturna con corte de tensión y cortes extraordinarios	Promotor: Adif Empresa contratista: COBRA	D. Construcción	

ADIF_DECLARACIÓN SOBRE LA RED 2022_V0 (ED 29/07/2021)



/ 1. INF.GRAL

/ 2. INFRAESTR.

/ 3. COND.ACCESO

/ 4. ADJUDICACIÓN
DE CAPACIDAD

/ 5. SERVICIOS Y
R. ECONÓMICO

/ 6. O.G. TRÁFICO

/ 7. INSTALACIONES
DE SERVICIO

/ 8. ANEXOS

/ 9. MAPAS

/ 10. CATÁLOGOS

ÁREA TERRITORIAL NOROESTE

FECHA ANALÍTICA Nº CORRELATIVO	IDENTIFICADOR	ÁREA TERRITORIAL			LÍNEA	TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
		CÓDIGO	DESDE	HASTA				Año de inicio	Año de finalización						CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLBO	SOLO DIÉSEL			
2020-2-043		LEÓN	130	Gijón Sanz Crespo	Venta de Baños	Bif. Base León (Exc.) - Santibáñez (Exc.)	Ambos	2020	2021	oct.-20	jun.-21	3 meses		Trabajos de renovación de vía y catenaria actuales (Vía terminada, faltan agujas eléctricas).	X	X				"Interrupción de la circulación y corte de tensión a catenaria según TBA 392/20 (05/10/20 al 24/03/21). Del 28/10/20 al 05/01/21 LTV a 30 km/h vía I. Del 05/01/21 al 23/03/21 LTV a 50 km/h vía I. A partir del día 23/03/21, se mantiene una LTV a 50 km/h, en 500 m."	Promotor: Adif Empresa contratista: CONVENSA, COBRA, ALSTOM, UTE SAN ANDRÉS	Construcción LAV
2020-2-038		NOROESTE	810	Bif. Chapela	Monforte de Lemos	Guillarei - Redondela.	Vía Única	2020	2021	nov.-20	oct.-21	11 meses		Desguarnecido vía ppkk. 141,560 al 166,255.		X				"TBA 365/20 (30/11/20 al 31/10/21). Implicará LTV de 60 Km/h y 30 Km/h en 1000 mts durante las obras."	Promotor: Adif Empresa contratista: COSFESA y APPLUS	Mantenimiento Infraestructura
2020-2-024		LEÓN		Bif Base León	Taller Material motor	Acceso desde RFIG a Taller Material Motor León	Ambos	2019	2020	jun.-19	jun.-21	21 meses		Renovación de vía y plataforma en vía acceso a taller e instalación nuevos escapes para enlace soterramiento León con Línea a Galicia	X	X	X			"TBA 525/20 (2/01/21 al 17/04/21). Interrupción de la circulación y corte de tensión a catenaria noches de martes a sábado, de 0:00h hasta las 06:00 h."	Promotor: Adif Empresa contratista: CONVENSA	Construcción LAV
2020-2-028		LEÓN		Bif Base León	Taller Material motor	Acceso desde RFIG a Taller Material Motor León	Ambos	2019	2020	jun.-19	jun.-21	21 meses		Reforma LAC	X	X	X			"TBA 525/20 (2/01/21 al 17/04/21). Interrupción de la circulación y corte de tensión a catenaria noches de martes a sábado, de 0:00h hasta las 06:00 h."	Promotor: Adif Empresa contratista: COBRA	Construcción LAV

ÁREA TERRITORIAL SUR

IDENTIFICADOR	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE	HASTA		Año de inicio	Año de finalización	Fecha de inicio	Fecha de finalización				CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLBO	SOLO DIÉSEL			
2019-3-004	416	Moreda	Granada	Granada		2019	2021	2º semestre 2019	jul.-21		Todo el día	Obras del cambiador de ancho de Granada						LTV de 30 km/h en el entorno del PK 52	Promotor: Adif AV	"D.G. Construcción Alta Velocidad"
2019-3-006	420	Bif. Las Maravillas	Algeciras	San Pablo - Almoraima (p.k. 129/400 al 155/438)	Ambos	2019	2021	may.-19	4º trim. 2021	31,5 meses		Renovación del tramo San Pablo - Almoraima (línea Bobadilla - Algeciras), entre los p.k. 129/400 y 155/438			X			"Desde el 01-10-20 al 31-10-21. Desde el Pk. 129/500 al 156/150 de la Línea 420. Subfase 2.a, desde el Pk. 147/300 al 139/500; Subfase 2.b, del Pk. 133/700 al 129/500; Subfase 2.c, del 139/500 al 135/000; y Subfase 2.d, del 147/300 al 156/150 Estas subfases no serán simultáneas sino consecutivas. Comenzará la 2.b una vez finalizada la 2.a., comenzará la 2.c una vez finalizada la 2.b, y comenzará la 2.d una vez finalizada la 2.c. Trabajos a realizar: desguarnecido, embastado, bateo, perfilado y liberación de tensiones. -LTV a 30 Km/h en 450 m. Esta LTV se traslada a razón de 150 ml/diarios pasando de 30 a 60 Km/h, quedando en 60 durante un máximo 6 semanas y 4.500 m. Ésta pasará a velocidad de 80 (o CVM en caso de ser menor a 80) llegado al estado previo de recepción, una vez finalizados los trabajos de nivelación, soldadura y neutralización. En caso de ser superior a 80, se eliminará la LTV quedando a velocidad del CVM una vez la vía se encuentre en ESTADO DE RECEPCIÓN. No se realizarán trabajos entre las fechas 01/06/21 al 30/09/21. Durante este periodo no existirán LTV´s que no sean las de antes de comenzar los trabajos."	Promotor: Adif Empresa contratista: GUINOVART	D. Mantenimiento
2019-3-013	460	Bif. Riofrío	Fuente de Piedra	Bif. Las Maravillas-Antequera	Ambos	2019	2021	3º Trimestre 2019	4º trimestre 2021			Obras de "Plataforma y vía de acceso en ancho convencional a la estación de Antequera AV. Vigente TBA corte total (133-195ETBA)						Actualmente corte de vía total	Promotor: Adif AV	D.G. Construcción

ÁREA TERRITORIAL SUR

IDENTIFICADOR	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE	HASTA		Año de inicio	Año de finalización						CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLBO	SOLO DIÉSEL		
2019-3-015	500	Bif. Planetario (M)	Valencia de Alcántara (CC)	"Monfragüe - Cáceres (PK 322+680)"	Ambos	2019	-	2º trim. 2019	Pendiente de enclavamiento de desvío definitivo en Bif. Casa de la Torre (PK 322+680)	---		Ejecución y puesta en servicio desvío definitivo en Bif. Casa de la Torre PK 322+680	x	x			Implantación de desvío definitivo en el PK 322+680 para la Bifurcación Casa de la Torre. Limitación temporal de velocidad desde el 01/07/19 a 30 km/h (sentido Plasencia) y a 100 km/h (sentido Cáceres).	Promotor: Adif - AV Empresa contratista: VÍAS	Dirección de Construcción Oeste AV
2019-3-017	510	Aljucén	Cáceres	"Aljucén - Cáceres (p. k. 17/000 y 59/544)"	Ambos	2017	2021	2º trim. 2017	03/21 (relacionada con Alta Velocidad) 4º trimestre 2021	45 meses		Enlaces con Red Convencional en los p. k. 17/000 y 59/544	x	x			Relacionada con Alta Velocidad. Corte total en septiembre de 2 días de duración	Promotor: Adif - AV Empresa contratista: Ferrovial	Dirección de Construcción Oeste AV
2020-3-007		Llerena	Llerena	"Mérida-Los Rosales (P.K. 106/000-111/000)"	Ambos	2021	2022	3º trimestre 2021	1º trimestre 2022	6 meses		Renovación de vía en el tramo indicado			x		"Se establecerá una LTV a 30 Km/h durante 4 meses aproximadamente Se desplazará LTV 30 de 500m en 500, subiendo a 60-80 Km/h según se vaya avanzando"		D. Mantenimiento
2020-3-008		Valdemusa	Huelva	"Zafra-Huelva (161/800-166/155)"		2021	2022	4º trimestre 2021	1º trimestre 2022	4 meses		Renovación de vía en el tramo indicado	x				"Renovación de vía en tramos de 90 m diarios durante los cortes de tráfico existentes en los surcos donde no haya circulaciones cuya duración deberá extenderse al menos 5 horas. Hay tramos en los que es necesario cortes de fin de semana"		D. Mantenimiento
2021-03-013		Calañas	Huelva	Calañas-Huelva		2022	2022	mar.-21	dic.21	10 meses		Renovación de vía en el tramo indicado					Corte permanente 10 meses		D. Mantenimiento
2020-3-009	422	Arahal	Fuente de Piedra	Arahal-Osuna-Fuente de Piedra. IISS		2021	2022	1º trimestre 2021	2º trimestre 2022	18 meses		Los trabajos se ejecutarán en banda de mantenimiento y otros intervalos regulados por el CTC	x				"Supresión bloqueo telefónico tramo Arahal-Fuente de Piedra e instalación BLAU Instalación enclavamiento electrónico en la estaciones Arahal, Osuna, Marchena y Pedrera"		D. Mantenimiento
2020-3-010	420	Bobadilla	Algeciras	Ampliación de la longitud útil de vía a 750 m en los apartaderos de Campillos y Setenil, del tramo Bobadilla - Algeciras		2021	2023	4º trimestre 2021	3º trimestre 2023	19 meses		Ampliación de vías de apartado a 750 m de longitud útil en las estaciones de Campillos y Setenil.	x				Los trabajos que afectan a las vías en servicio, se realizarán en banda de mantenimiento (3 Horas), excepto los trabajos que requieren mayor número de horas que se realizarán con corte extraordinario de fin de semana.		D. Mantenimiento

ADIF_DECLARACIÓN SOBRE LA RED 2022_V0 (ED 29/07/2021)

ÁREA TERRITORIAL SUR

IDENTIFICADOR	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE			HASTA	Año de inicio	Año de finalización	Fecha de inicio				Fecha de finalización	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD			
2020-3-011	420	Jimena de la Frontera	Jimena de la Frontera	Actuación integral en playa de vías y andenes de Jimena de la Frontera y reposición de pasos superiores por gálibos para electrificación futura		2021	2022	4º trimestre 2021	4º trim. 2022	10 meses		Renovación de vía en la estación de Jimena de la Frontera y reposición de dos pasos superiores	X				Los trabajos se realizarán en banda de mantenimiento excepto los que requieren mayor número de horas, como la demolición y ejecución de la nueva estructura de los pasos superiores que se ejecutarán con corte extraordinario de fin de semana		D. Mantenimiento
2020-3-012	420	Monfragüe	Plasencia	Estación de Monfragüe 251+653 L500 LP30 Tramo Monfragüe Bif. El Chaparral LP31 Tramo Bif. El Chaparral - Bif. San Esteban L026 Tramos Plasencia - Bif. San Esteban		2021	-	3º trimestre 2021	-			Renovación del Tramo entre las estaciones Monfragüe y Plasencia incluida las estaciones					Cortes totales en el tramo	Adjudicada	Dirección de Construcción Oeste AV
2020-3-013	420	Cáceres -	Frontera Portuguesa	Estaciones de Cáceres, Mérida Aljucén y Badajoz.L026: Cáceres Frontera: Tramos: Bif. Casa de La torre - Bif. Romanos, Bif. Granja- Las Encinas -Aljucén, Aljucén - La Garrovilla, Bif. San Nicolás Badajoz, Badajoz Frontera		-	-	2º trimestre 2021	-			Renovación de acceso y estaciones de Cáceres, Mérida, Aljucén y Badajoz y tramo Badajoz frontera Portuguesa					Cortes especiales para renovación de estaciones y renovación de vía	Obra pendiente de licitación	Dirección de Construcción Oeste AV
2020-3-014	512	Zafra	Huelva	"Zafra-Huelva"		2021	2022	2º semestre 2021	1º semestre 2022			Proyecto de reparación de puentes y túneles y diversas actividades de mejora.	X				"4 meses de corte de tráfico. Finales del 2021 o principio de 2022 Pendiente concretar fecha"		D. Técnica
2021-3-001	510	Aljucén	Cáceres	"Aljucén - Cáceres (P.K. 1+182)"		2021	2021	3º trimestre 2021	3º trimestre 2021	1 mes		Trabajos de demolición de estructura de la carretera EX209 sobre la vía y ejecución de la nueva.	X		X		Restricciones de velocidad durante la ejecución de la nueva estructura. Corte de la circulación ferroviaria durante la demolición de la estructura existente (al menos 15 días). A realizar durante el 3º trimestre de 2021.	Promotor: Adif - AV Empresa contratista: UTE Mérida Norte	Dirección de Construcción Oeste AV
2021-3-002	510	Aljucén	Cáceres	"Aljucén - Cáceres (p. k. 61+026)"		2021	2021	2º semestre 2021 julio				Supresión del paso a nivel existente.					"Corte de vía de un fin de semana un que incluirá las actividades de : desmontaje de vía, traviesas y balasto; vaciado del terraplén existente, colocación del cajón mediante grúas, formación del relleno del nuevo paso inferior y, finalmente, montaje de vía. Cortes durante la banda de mantenimiento (desde las 0:30 h a las 3:30 h de lunes a viernes) para finalización de los trabajos de vía y desmontaje y levantado del paso a nivel actual."	Promotor: Adif Empresa contratista: UTE TECSA-GEOCISA	Dirección de Construcción Oeste AV

ADIF_DECLARACIÓN SOBRE LA RED 2022_ VO (ED 29/07/2021)

ÁREA TERRITORIAL SUR

IDENTIFICADOR	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE			HASTA	Año de inicio	Año de finalización	Fecha de inicio				Fecha de finalización	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO			
2021-3-003	500	Bif. Planetario (M)	Valencia de Alcántara (CC)	P.P.K.K. 223+360, 224+063 y 224+289		2021	2021	2º semestre 2021	2º semestre 2021	2 meses		Hinca tubos de hormigón como complemento de las actuales obras de drenaje, debido a construcción de LAV tramo Toril-Río Tiétar				X		Restricción de Velocidad debido al apeo de la vía para la realización de tres hincas de tubos de hormigón de 1200 mm, por motivo de la construcción de la LAV tramo Toril-Río Tiétar, paralela a la línea convencional en ese tramo.	Promotor: Adif – A.V. Empresa contratista: UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. - ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU - INFRAESTRUCTURA FORESTAL Y MEDIO AMBIENTE (IFMA)"	Dirección de Construcción Oeste AV
2021-3-004	510	Aljucén	Mérida	Aljucén - Cáceres	Ambas direcciones	2021	2021	jun.-21	sep.-21	1,5 meses		Trabajos de ejecución y conexionado de variante sobre el FFCC Convencional a la altura de San Rafael en Aljucén. L= 2,2 Km				X		Se colocarán restricciones de velocidad en la zona donde se coloque el abanico de la variante para permitir el acceso de los trenes a descargar el carril y permitir el acceso de la maquinaria pesada de vía.	Promotor: Adif - AV Empresa contratista: UTE Cuarto de la Jara	Dirección de Construcción Oeste AV
2021-3-005	400	Lora del Río	Los Rosales	LORA DEL RÍO - LOS ROSALES		2021	2021	2º trimestre	4º trimestre 2021	3 meses y 21 días		SUSTITUCIÓN DE CARRIL EN VÍA 1 ENTRE LOS PP.KK. 523/863 AL 528/450 Y VÍA 2 ENTRE LOS PP.KK. 521/111 AL 523/532 Y 523/863 AL 528/450 DEL TRAYECTO LORA DEL RÍO A LOS ROSALES		X			La previsión es realizar los trabajos en Banda de Mantenimiento	No está adjudicada	D. Mantenimiento	
2021-3-006	520	Ciudad Real	Badajoz	Montijo		2022	2022	Primer trimestre 2022	Primer trimestre 2022	72 h		Sustitución marco P.K. 475+200	X					Corte total de circulación durante 72 h	Promotor: ADIF-AV	Dirección de Construcción Oeste AV

ÁREA TERRITORIAL SUR

IDENTIFICADOR	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE	HASTA		Año de inicio	Año de finalización	Fecha de inicio	Fecha de finalización				CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	SOLO DIÉSEL			
2021-3-007	500	Bif. Planetario (M)	Valencia de Alcántara (CC)	P.K. 213/323 - 222/784		2021	2022	2º semestre 2021	2º semestre 2022	"Pérgolas: 5+5 meses. Pasos superiores: 10 meses, pero se solapan."		"Ejecución de pérgolas en los p.k. 215/315 y 219/691 para paso de la LAV tramo Casatejada-Toril. Demolición de una estructura de la carretera de Casatejada en el P.K. 213/569 y la sustitución de una ODT en el p.k. 215/119. Construcción de cuatro pasos superiores de vigas sobre la LAV y la vía convencional en los P.K. 213/615, 214/568 , 220/650 y 221/978"	X		X			"Restricciones de velocidad durante la ejecución de las pérgolas y los pasos superiores. Corte de vía de un fin de semana para la demolición de la estructura y la sustitución de la ODT. Cortes de vía nocturnos para la colocación de las vigas en los pasos superiores."	Promotor: Adif - AV Empresa contratista: UTE GÉVORA-SARRIÓN	Dirección de Construcción Oeste AV
2021-3-008	500	Bif. Planetario (M)	Valencia de Alcántara (CC)	Arroyo de Santa María-Navalmoral de la Mata (P.P.K.K. 195+995 al 202+764)		2021	2024	Tercer trimestre 2021	Tercer trimestre 2024	36 meses		Se plantean desvíos y conexiones provisionales cuando haya interferencia entre la vía convencional y la de LAV. Trabajos de colocación de vía, de riplado y trabajos en plataforma.	X		X			Cortes de vía (se planifican para que sean nocturnos) y limitaciones de velocidad.	No está adjudicada	Dirección de Construcción Oeste AV
2021-3-009	520	Ciudad Real	Badajoz	Gévora P.K. 507+300		2021	2021	2º trimestre 2021	2º trimestre 2021	1 mes		SUSTITUCIÓN PUENTE PK 507+300 L/CIUDAD. Demolición paso actual con gálibo horizontal 9,40m y gálibo vertical 4,80m. Ejecución nuevo paso superior formado por tres vanos con luces de 12.40 + 17.40 + 19.00 m, obteniéndose una longitud total de 48.80 m (medida en el eje del tablero), y se han proyectado pilas intermedias a ambos lados de la línea ferroviaria	X		X			Posibilidad de corte extraordinario de 24h en fin de semana. Intención de compatibilizar con cortes de otras obras para aprovecharlos. Probablemente se realice en horario nocturno con vía bloqueada sin afección a la circulación.	Promotor: Adif - AV. Empresa contratista: CONVENSA, S.A.	Dirección de Construcción Oeste AV

ADIF_DECLARACIÓN SOBRE LA RED 2022_ V0 (ED 29/07/2021)



ÁREA TERRITORIAL SUR

IDENTIFICADOR	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	FECHA Nº FORMA Nº CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE	HASTA		Año de inicio	Año de finalización	Fecha de inicio	Fecha de finalización				CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLBO	SOLO DIÉSEL			
2021-3-010	508	Badajoz	Km 517,6 Frontera Portuguesa	P.P.K.K. 513+689 y 515+891		2021	2021	3º cuatrimestre 2021	3º cuatrimestre 2021	3 semanas		Colocación de Escape en vía general en el P.K 513+689 y desvío en el P.K. 891.	X		X			Corte de 12h/24h en fin de semana para colocar los aparatos de vía. 24h de LTV a 30km/h.+ 24h a 60km/h.+ 48h a 80km/h. + 2 semanas para finalizar actuación	Promotor: Adif Empresa contratista: UTE COMSA-MARTÍN CASILLAS-SEHUCA	Dirección de Construcción Oeste AV
2021-3-011	510	Mérida	Badajoz	"Mérida - Badajoz (p.k.: 465/300 y 498/300)"	Ambas direcciones	2021	2022	abr.-21	mar.-22	6 meses		Trabajos de ejecución de pantallas de pilotes en la zona de Bifurcación Isla y Bifurcación San Nicolás para conectar la LAV con el FFCC. Actuación también en Montijo	X		X			Restricciones a la velocidad en Bifurcación Isla y en Bifurcación San Nicolás así como en Montijo a la circulación por ejecución de pantallas de pilotes.	Promotor: Adif - AV Empresa contratista: Ferrovial	Dirección de Construcción Oeste AV
2021-03-12	400	Bif. Las Maravillas	Algeciras	Ronda-Algeciras	Ambos	2023		01-enero-2023			Todo el día	Obras relacionadas con la Autopista Ferroviaria Zaragoza Algeciras. Adaptación de gálibos de túneles.	X					Cortes permanentes puntuales. Pendiente de evaluación técnica del proyecto		
	510	Cáceres	Aljucén	p.k. 32+135 - Aljucén		2022	2022			16 horas	Corte en fin de semana	Ripiado de vía para conexión del Ramal Norte de Acceso a Mérida (PC By-Pass de Mérida)	X					"Corte de vía en fin de semana. Devolución sobre la nueva plataforma."	Promotor: Adif - AV Empresa contratista: Ferrovial	Dirección de Construcción Oeste AV
2021-03-014	422	Marchena	Pedreira	Marcejna Pedreira		2022	2022	feb.-22	jun.-22	4 meses		Renovaciones	X					Corte permanente 4 meses		D. Mantenimiento

RESTRICCIONES DE CAPACIDAD CON FECHA DE FINALIZACIÓN EN 2021, SIN AFECTAR AL HS 2021-2022

2019-3-003	410	Linares-Baeza	Almería	"Moreda - Almería (Huércal-Viator - Almería)"	Ambos	2018	2021	14/11/2018	Abril 2021	28 meses	Todo el día	Supresión del P.N. de Puche del P.K. 248/064 mediante soterramiento de la vía a partir del P.K. 247/000, conjuntamente con trabajos de plataforma futura LAV Murcia - Almería. 184/18 SE TBA-2	X					"Corte total de vía entre Huércal-Viator y Almería desde las 00:00 horas del 14 de Noviembre de 2.018 hasta junio-julio 2021 (esta actuación requiere Resolución de PeS por la AESF). RESTRICCIONES A LA CIRCULACIÓN DURANTE LOS TRABAJOS Baja total del trayecto entre Huércal-Viator y Almería."	Promotor: Adif Empresa contratista: COMSA SAU	D.G. Construcción
2019-3-019	520	Ciudad Real	Badajoz	"Guadálmez Los Pedroches - Mérida (Guadálmez Los Pedroches - Cabeza del Buey)"	Ambos	2020	2021	mar.-20	jun.-21	17 meses	-	Renovación de vía Guadálmez Los Pedroches - Cabeza del Buey			X			"Trabajos en BM de 23:10 h a 07:00 h 5/20 SE TBP-1 (24/03/20-12/02/21): -Fase 2: Trabajos de desguarnecido de vía desde el 01-10-2020 al 12-02-2021 LTV a 30Km/h relativo a la renovación cada noche, durante el día en los tramos que se hayan renovado se subirán progresivamente a 60 Km/h al día siguiente y a 80Km/h según se vaya nivelando"	Promotor: Adif Empresa contratista: COMSA SAU	D. Mantenimiento

ÁREA TERRITORIAL ESTE

IDENTIFICADOR	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE			Año de inicio	Año de finalización	Fecha de inicio	Fecha de finalización				CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLBO	SOLO DIÉSEL			
2019-4-003	300	MADRID CHAMARTÍN CLARA CAMPOAMOR	VALENCIA-NORD	50: La Encina - Xàtiva	Ambos	2022	2022	2º semestre 2022	2º semestre 2022	-	-	Puesta en servicio de la L340 en ASFA. Posteriormente PeS con ERTMS N1.	X	X				"Conexión entre la L300 y la L340 en la zona del Nudo de La Encina. Previamente será necesario un corte de 3 meses en L340 (actuación con ref: 2021-4-014) Posteriormente se cortará la L300 desde el desvío de conexión hasta Xàtiva para ejecutar la obra de cambio de ancho (actuación con ref: 2019-4-004)"	"Promotor: Adif Empresa contratista: UTE LA TEJA (ROVER ALCISA-COALVI- COBRA)"	Mantenimiento. Todo el tramo La Encina- Xàtiva- Valencia ha dejado de llevarse desde la DG Construcción
2019-4-004	300	MADRID CHAMARTÍN CLARA CAMPOAMOR	VALENCIA-NORD	50: La Encina - Xàtiva	Ambos	2022	2023	2º semestre 2022	2º semestre 2023	18 meses	Completo	"Ejecución de obra de cambio de ancho de Xàtiva al nudo de La Teja. Las fechas contempladas prevén la puesta en servicio de la L340 en ASFA, en caso de considerar las fechas de puesta en servicio en ERTMS, sería necesario retrasar las fechas de comienzo y fin aproximadamente un año y medio."	X					Cambio de ancho con corte total entre Xàtiva y el desvío de conexión con la L340	"Promotor: Adif Empresa contratista: -"	Mantenimiento
2019-4-006	300	MADRID CHAMARTÍN CLARA CAMPOAMOR	VALENCIA-NORD	60: Xàtiva - Silla	Ambos	2021	2023	Abril 2021	Octubre 2023	30 meses	Nocturno	"Trabajos para renovación de vía y catenaria Las ISS se renovarán con la actuación prevista con ref: 2021-4-004"		X	X			"Renovación de vía y catenaria por trayectos, con cortes de una vía en horario nocturno, generando LTV móviles a 30 y 80km/h sin rebasar tiempo TOC asignado al tramo. Revisión de horario de trenes de viajeros. Previsto iniciar trabajos sin afectación al tráfico. (aproximadamente hasta Septiembre '21)"	"Promotor: Adif Empresa contratista: UTE AZV/COMSA"	D. Mantenimiento
2019-4-011	320	CH.MON.AG 298,4	CARTAGENA	10: Chinchilla - Murcia del Carmen	Ambas	2021		4º trimestre 2021		-	-	Soterramiento de la estación de Barriomar y Nonduermas		X	X			Definidas y programadas conjuntamente con la empresa adjudicataria en el momento de inicio de las obras	"Promotor: Adif AV Empresa contratista: UTE Ferroviaria - Acciona"	D. Construcción AV
2019-4-013	322	ÁGUILAS	MURCIA MERCAN	20: Murcia Mercancías - Lorca Sutullena	Ambas	2021	2021	sep.-21	dic.-21	3 meses	Nocturno	"Rehabilitación de vía por parejas entre Librilla y Totana La ejecución de esta actuación está condicionada por la actuación con ref: 2020-4-005"			X			LTV a 30km/h en 600m y 80km/h en 1000m	"Promotor: Adif AV Empresa contratista:"	D. Mantenimiento

ADIF_DECLARACIÓN SOBRE LA RED 2022_ V0 (ED 29/07/2021)

ÁREA TERRITORIAL ESTE

IDENTIFICADOR	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE			HASTA	Año de inicio	Año de finalización	Fecha de inicio				Fecha de finalización	CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLBO			
2019-4-016	600	VALENCIA-NORD	CAMB. LA BOELLA	10: Valencia Nord - Sagunt	Ambas	2020	2021	may.-20	abr.-22	24 meses	Nocturno	Trabajos de adaptación de la electrificación al ancho mixto entre Bif. Puerto FSL y Sagunt.	X	X			"Corte de 23:40 a 5:40 de vía y tensión de ambas vías entre Bif. Puerto y Sagunt, afectando a 2 trayectos máximo, se restablecerá la circulación por una vía previa coordinación con el PM para facilitar el paso de trenes. LTV móvil a 30km/h en 1000m durante 2 días, pasando a 80km/h durante 2 semanas RESTRICCIONES A LA CIRCULACIÓN DURANTE LOS TRABAJOS De lunes a viernes de 23:40h a 05:40h corte de vía y tensión en una de las dos vías entre Bif. Puerto Cabanyal y Sagunt, garantizando siempre un encaminamiento posible para la circulación de los trenes por el tramo afectado."	"Promotor: Adif Empresa contratista: UTE ACCIONA - SIEMENS"	El tramo Valencia-Castellón-Vandellós lo lleva la D Mantenimiento, no Construcción	
2019-4-017	600	VALENCIA-NORD	CAMB. LA BOELLA	10: Valencia Nord - Sagunt	Ambas	2022	2023	jul.-21	dic.-22	18 MESES	-	Enlace en ancho mixto entre las estaciones de Almusafes y Valencia FSL			X		Sin afectación más allá de la derivada de la puesta en servicio de esta nueva línea	-	D. Construcción	
2019-4-018	600	VALENCIA-NORD	CAMB. LA BOELLA	10: Valencia Nord - Sagunt	Ambas	2021	2022	abr.-22	dic.-23	18 MESES	-	Conversión a ancho mixto la estación de Valencia FSL	X	X		-	"Promotor: Adif AV Empresa contratista: TECSA"	D. Construcción		
2019-4-019	600	VALENCIA-NORD	CAMB. LA BOELLA	30: Castelló - L'Aldea-Amposta	Ambas					-	-	Cambio de ancho a UIC entre Castelló y Vinaròs	X	X		-	-	D. Construcción		
2019-4-020	600	VALENCIA-NORD	CAMB. LA BOELLA	30: Castelló - L'Aldea-Amposta	Ambas					-	-	Cambio de ancho a UIC entre Vinaròs y Tortosa - L'Aldea - Vandellòs	X	X		-	-	D. Construcción		
2019-4-021	600	VALENCIA-NORD	CAMB. LA BOELLA	40: L'Aldea - Amposta - Camb. La Boella	Ambas					-	-	Cambio de ancho a UIC entre Vandellòs y el cambiador de La Boella	X	X		-	-	D. Construcción		

ADIF_DECLARACIÓN SOBRE LA RED 2022_ V0 (ED 29/07/2021)



1. INF.GRAL

2. INFRAESTR.

3. COND.ACCESO

4. ADJUDICACIÓN
DE CAPACIDAD

5. SERVICIOS Y
R. ECONÓMICO

6. O.G. TRÁFICO

7. INSTALACIONES
DE SERVICIO

8. ANEXOS

9. MAPAS

10. CATÁLOGOS

ÁREA TERRITORIAL ESTE

IDENTIFICADOR	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Periodo del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE	HASTA		Año de inicio	Año de finalización	Fecha de inicio	Fecha de finalización				CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLBO	SOLO DIESEL			
2019-4-025	600	VALENCIA-NORD	CAMB. LA BOELLA	20: Sagunt - Castellò de la Plana	Ambas	2020	2021	ene.-21	dic.-21	12 meses	Nocturno	"Trabajos de adaptación al ancho estándar de la vía I entre Sagunt y Castellò Electrificación trayecto Sagunt - Castellò, vía 2 y vías de apartado pares de Sagunt, Almenara, Moncofar, Burriana y Villarreal Ampliación de plataforma de vías 4 y 6 de Sagunt para acondicionar futuro acceso al Puerto Ampliación de plataforma en vías 3 y 4 de Almenara y Burriana para adaptarlas a trenes de 750m Adaptación de catenaria en la estación de Castellón"	X	X				"Cortes de 23:50 a 5:50 de vía y tensión de ambas vías entre Sagunt y Castellò, afectando a 2 trayectos máximo, se restablecerá la circulación por una vía previa coordinación con el PM para facilitar el paso de trenes. Se establecerá LTV móvil a 30km/h en 1000m durante 2 días, pasando a 80km/h durante 2 semanas. Restricciones al estacionamiento durante la adaptación de la catenaria en la estación de Castellón"	"Promotor: Adif Empresa contratista: UTE ACCIONA - SIEMENS"	D. Construcción
2019-4-028	620	TORTOSA	L'ALDEA-AMP-TOR.	10: Tortosa - L'Aldea - Amposta - Tortosa	Única	2021	2021	abr.-21	abr.-21	Finalizada	Nocturno	Puesta en servicio de nuevos enclavamientos en Tortosa y Camp-Redò, y nuevo CTC y comunicaciones						"Corte total nocturno en horario ampliado de Banda de Mantenimiento entre las estaciones de Tortosa y Camp-Redo pendiente de definir fechas cuando se disponga de ASBO No hay previsión, se esta rehaciendo toda la documentación en aplicación del RD929/2020 ""Seguridad Operacional e Interoperabilidad Ferroviaria"" Pendiente AESF"	"Promotor: Adif Empresa contratista: Thales"	D. Mantenimiento
2019-4-029	610	SAGUNT	CAMINREAL	10 Sagunt - Caudiel	Única	2019	2021	jul.-19	dic.-21	30 meses	Nocturno	"Trabajos de prolongación de vía a 750 metros y sustitución de desvíos en estaciones 216/19 VA TBA-1 FECHAS: 25/11/19 al 24/07/21"	X	X				"216/19 VA TBA-1 (25/11/19-24/07/21): LTV a 30km/h en 1000m y 80km/h en 2500m. Ampliación de banda de mantenimiento a nocturno y cortes puntuales en determinados fines de semana Tramo de Sagunt - Algar: Corte de vía 01:10h a 05:10h Tramo de Algar - Caudiel: Corte de vía 01:00h a 05:20h"	"Promotor: Adif Empresa contratista: -Rover, Convensa Pavasal"	D. Construcción
2019-4-030	610	SAGUNT	CAMINREAL	20 Caudiel - Teruel	Única	2019	2021	jul.-19	dic.-21	30 meses	Nocturno	"Trabajos de prolongación de vía a 750 metros y sustitución de desvíos en estaciones 216/19 VA TBA-1 FECHAS: 25/11/19 al 24/07/21"	X	X				"216/19 VA TBA-1 (25/11/19-24/07/21): LTV a 30km/h en 1000m y 80km/h en 2500m. Ampliación de banda de mantenimiento a nocturno y cortes puntuales en determinados fines de semana Tramo de Caudiel - Sarrión: Corte de vía 00:20h a 04:40h Tramo de Sarrión - Teruel: Corte de vía 23:40h a 04:00h"	"Promotor: Adif Empresa contratista: - Rover, Convensa Pavasal"	D. Construcción
2020-4-004	322	ÁGUILAS	MURCIA MERCANCÍAS	Nonduermas-Sangonera		2021		3er trimestre 2021			Día completo	Obras del tramo Plataforma Nonduermas-Sangonera en Alcantarilla y Murcia Cargas	X					Línea 320 Chinchilla-Cartagena y Línea 322 Murcia Cargas-Águilas. Corte total Línea 322, durante la ejecución de las obras. Todavía no hay fechas programadas.	"Promotor: Adif AV Empresa contratista: UTE Sando - Aldesa"	D. Construcción AV

ADIF_DECLARACIÓN SOBRE LA RED_ 2022_ V0 (ED 29/07/2021)



1. INF.GRAL

2. INFRAESTR.

3. COND.ACCESO

4. ADJUDICACIÓN
DE CAPACIDAD

5. SERVICIOS Y
R. ECONÓMICO

6. O.G. TRÁFICO

7. INSTALACIONES
DE SERVICIO

8. ANEXOS

9. MAPAS

10. CATÁLOGOS

ÁREA TERRITORIAL ESTE

IDENTIFICADOR	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE			Año de inicio	Año de finalización						CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GALIBO	SOLO DIÉSEL			
2020-4-005	322	ÁGUILAS	MURCIA MERCANCÍAS	Totana-Lorca		2021		3er trimestre 2021		·	Día completo	Obras del tramo Plataforma Totana-Lorca entre las Estaciones de la Hoya y Lorca San Diego	X					Línea 322 Murcia-Cargas-Águilas. Corte total durante la ejecución de las obras	"Promotor: Adif AV Empresa contratista: CONVENSA"	D. Construcción AV
2020-4-006	320	CHINCHILLA	CARTAGENA	Torre-Pacheco		2022	2022			·	Nocturno	Obras del proyecto de ejecución de mejora de la urbanización y el conjunto arquitectónico de la estación de Torre-Pacheco, Murcia.	X					Trabajos en bordes de andén en banda de mantenimiento	"Promotor: Adif Empresa contratista: "	D. Estaciones
2020-4-007	336	MURCIA	SAN ISIDRO	San Isidro-Murcia	única	2022	2023	2º semestre 2022	2º semestre 2023	12,5 meses	Día completo	Cambio de ancho tramo Murcia - San Isidro (Línea Alta Velocidad 046 Monforte del Cid - Murcia), dando de baja la línea L336 de cercanías entre ambas estaciones. Aprobada modificación del contrato (29/12/2020), incluyendo los trabajos correspondientes de catenaria y una estructura de refuerzo en PS en Beniel.	X					Duración total: 12,5 meses. Realización de trabajos en corte total	"Promotor: Adif Empresa contratista: -"	D. Construcción AV
2020-4-011	310	ARANJUEZ	VALENCIA	Olcesa - Utiel	Única	2021	2021	2º semestre 2021	2º semestre 2021	7 meses	Día	Obras en estación de Cuenca por ampliación de c/Antonio Maura	X					Corte de 1 mes	"Promotor: Ayuntamiento Empresa contratista: "	D. Construcción
2020-4-013	600	VALENCIA-NORD	CAMB. LA BOELLA	40: L'Aldea - Amposta - Camb. La Boella	Ambas	2021	2021	2º semestre 2021	2º semestre 2021	3 meses	Nocturno	Prolongación ERTMS N1 desde L'Hospitalet hasta L'Ametlla						Corte total nocturno para conseguir al menos intervalos de 5 horas seguidas de prueba	Promotor: Adif	D. Construcción
2020-4-014	610	SAGUNT	CAMINREAL	Sagunt-Monreal del Campo	Ambas	2021	2021	4º trim 2021	4º trim 2021	15 días	Día completo	BAU entre Monreal del Campo y Sagunt, y otras actuaciones sobre vía y desvíos	X					Corte total durante 2 semanas	Empresa contratista: CAF	D. Construcción
2020-4-015	610	SAGUNT	CAMINREAL	Sagunt-Monreal del Campo	Ambas	2021	2021	may.-21	feb.-22	9 meses	Nocturno	Renovación de desvíos en todas las estaciones de la línea y adaptación a 750m	X	X	X			Cortes en la estación afectada durante 15 horas en las noches de V, S y D	"Promotor: Adif Empresa contratista: - Rover, Convensa Pavasal"	D. Construcción

ADIF_DECLARACIÓN SOBRE LA RED 2022_ V0 (ED 29/07/2021)



1. INF.GRAL

2. INFRAESTR.

3. COND.ACCESO

4. ADJUDICACIÓN DE CAPACIDAD

5. SERVICIOS Y R. ECONÓMICO

6. O.G. TRÁFICO

7. INSTALACIONES DE SERVICIO

8. ANEXOS

9. MAPAS

10. CATÁLOGOS

ÁREA TERRITORIAL ESTE

IDENTIFICADOR	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Periodo del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE	HASTA		Año de inicio	Año de finalización						CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLBO	SOLO DIÉSEL			
2020-4-016	600	VALENCIA-NORD	CAMB. LA BOELLA	Sagunt	Ambas	2021	2021	oct-21	oct-21	1 mes	Día completo	Adaptación de la vía 6 de Sagunt al tercer carril		X				Corte de la vía 6 de Sagunt durante la afectación	"Promotor: Adif Empresa contratista: UTE ACCIONA - SIEMENS"	D. Construcción
2020-4-017	600	VALENCIA-NORD	CAMB. LA BOELLA	Apeadero del Cabanyal	Ambas	2021	2021	jul-21	sep-21	2 meses	Día completo	Instalación de catenaria rígida en el túnel de El Cabanyal		X	X			Corte durante 15 días de cada una de las vías en el interior del túnel del Cabanyal	"Promotor: Adif Empresa contratista: UTE ACCIONA - SIEMENS"	D. Construcción
2021-4-002	300	MADRID CHAMARTIN CLARA CAMPOAMOR	VALENCIA-NORD	60: Xàtiva - Silla	Ambos	2021	2021	sep-21	oct-21	5 fines de semana	Nocturno	Obras de Drenaje Transversal	X		X			Corte total 1 día cada fin de semana durante 12 horas entre Alzira y Silla	"Promotor: Adif Empresa contratista: UTE AZVI/COMSA"	D. Construcción
2021-4-003	342	XATIVA	ALCOI	10: Xàtiva-Alcoi	Única	2021	2022	3er trim 2021	1er trimestre 2022	7 meses	Nocturno	Instalación de BLAU entre Xàtiva y Alcoi						Corte nocturno en horario ampliado a la banda de mantenimiento	-	D. Mantenimiento
2021-4-004	300	MADRID CHAMARTIN CLARA CAMPOAMOR	VALENCIA-NORD	Valencia - La Encina	Ambas	2021	2023	3er trim 2021	4º trimestre 2023	26 meses	Nocturno	Actualización de instalaciones de seguridad del tramo nudo La Encina - Xàtiva - Valencia		X				"Se establecerán 4 zonas de actuación: - La Encina - Xàtiva: sin afectación al tráfico entre Moixent y La Encina. Con afectación entre Moixent y Xàtiva que coincidirá con la actuación con ref 2021-4-014 - Xàtiva - Benifaió: afectación coincidente con la actuación con ref 2019-4-006 - Silla: pendiente de definir afectación - Silla - Alfafar: pendiente de definir afectación"	-	D. Mantenimiento
2021-4-005	344	SILLA	GANDÍA	Silla - Cullera	Ambas	2022				-	-	Renovación de vía y catenaria entre Silla y Cullera			X			Corte nocturno en horario ampliado a la banda de mantenimiento	-	D. Mantenimiento

ADIF_DECLARACIÓN SOBRE LA RED 2022_ V0 (ED 29/07/2021)

ÁREA TERRITORIAL ESTE

IDENTIFICADOR	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE	HASTA		Año de inicio	Año de finalización	Fecha de inicio	Fecha de finalización				CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLBO	SOLO DIÉSEL			
2021-4-006	600	VALENCIA-NORD	CAMB. LA BOELLA	Valencia Nord	Estación	2023				-	-	Restauración de las fachadas y cubiertas de la estación de Valencia Nord						-	-	D. Estaciones
2021-4-007	600	VALENCIA-NORD	CAMB. LA BOELLA	Valencia FSL - PB Alboraià	Ambas	2023				-	-	Mejora de la evacuación del apeadero Valencia Cabanyal						-	-	D. Estaciones
2021-4-008	320	CH.MON.AG 298,4	CARTAGENA	Cartagena	Estación	2021	2023	2º semestre 2022	2º semestre 2024	20 meses	-	Rehabilitación de la estación de Cartagena	X					Restricciones puntuales al estacionamiento de trenes	-	D. Estaciones
2021-4-009	330	LA ENCINA	ALACANT TERMINAL	Villena	Estación					-	-	Mejoras de accesibilidad en la estación de Villena (actualmente en redacción proyecto)						-	-	D. Estaciones
2021-4-010	600	VALENCIA-NORD	CAMB. LA BOELLA	Castellón	Estación					8 meses	-	Colocación de aparatos de junta en estructuras sobre la estación de Castellón (actualmente en redacción proyecto)						-	-	D. Estaciones
2021-4-011	336	REG AG KM 463,9	ALACANT-TERMINAL	Orihuela-Miguel Hernández	Estación					3 meses	-	Adecuación del cruce de vías de la estación de Orihuela Miguel Hernández (actualmente en licitación)						-	-	D. Estaciones
2021-4-012	330	LA ENCINA	ALACANT TERMINAL	Bif. Alicante - La Encina	Única					-	-	Obras de implantación de tercer carril La Encina a Bif Alicante.						-	-	D. Construcción AV
2021-4-013	330	LA ENCINA	ALACANT TERMINAL	Alacant Terminal	Estación					-	-	Ampliación playas de vía ancho estándar (actualmente en proyecto)						-	-	D. Construcción AV
2021-4-014	340	MOIXENT	XATIVA-AG.KM.47	Moixent-Xàtiva	Única	2022	2022	may.-22	ago.-22	3 meses	Completo	Actuaciones para adaptar la L340 al tráfico de la L300 por el futuro desvío por ella. Corte total.	X					Corte total de la L340 de mayo a septiembre de 2022 (5 meses)	"Promotor: Adif Empresa contratista: UTE LA TEJA (ROVER ALCISA-COALVI-COBRA)"	D. Construcción AV

ADIF_DECLARACIÓN SOBRE LA RED 2022_ V0 (ED 29/07/2021)



1. INF.GRAL

2. INFRAESTR.

3. COND.ACCESO

4. ADJUDICACIÓN DE CAPACIDAD

5. SERVICIOS Y R. ECONÓMICO

6. O.G. TRÁFICO

7. INSTALACIONES DE SERVICIO

8. ANEXOS

9. MAPAS

10. CATÁLOGOS

ÁREA TERRITORIAL ESTE

IDENTIFICADOR	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE			Año de inicio	Año de finalización						CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE V/A	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	SOLO DIÉSEL			
2021-4-015	344	SILLA	GANDÍA	Silla - Gandía	Ambas	2021	2023	4º trim 2021	1º trim 2023	18 meses	Nocturno	BAB Silla - Gandía						Corte nocturno en horario ampliado a la banda de mantenimiento	-	D. Construcción
2021-4-016	610	SAGUNT	CAMINREAL	Sagunt - Teruel	Única	2023	2023	1º trim 2023	2º trim 2023	5 meses	Completo	Adaptación de gálibos	X					Corte permanente de la línea	-	D. Construcción
2021-4-017	600	VALENCIA-NORD	CAMB. LA BOELLA	Vila-Real - Castelló de la Plana	Doble					-	-	Acceso al puerto de Castelló			X		-	-	-	D. Construcción
2021-4-018	320	CHINCHILLA	CARTAGENA	El Reguerón-Murcia del Carmen	Ambas	2022	2022	3º trimestre 2022	4º trimestre 2022	6 meses	Nocturno	Línea afectada por la PeS del tramo de AV Beniel-Murcia del Carmen, de la L046 (en ASFA+ERTMS N2), tramo tercer carril							Promotor: ADIF AV Contratista: UTE MONFORTE	D. Construcción

RESTRICCIONES DE CAPACIDAD CON FECHA DE FINALIZACIÓN EN 2021, SIN AFECTAR AL HS 2021-2022

2020-4-002	610	SAGUNT	CAMINREAL	20 Caudiel - Teruel	Única	2020	2020	jun.-21	jun.-21	3 días	Nocturno	Restitución de desvíos en la estación de Barracas		X				TBP 35/21 (en borrador). Previsiblemente un corte nocturno en fin de semana	"Promotor: Adif Empresa contratista: - Rover, Convensa Pavalas"	D. Construcción
2020-4-003	610	SAGUNT	CAMINREAL	20 Caudiel - Teruel	Única	2021	2021	jul.-21	jul.-21	3 días	Nocturno	Restitución de desvíos en la estación de Puebla de Valverde		X				TBP 123/21 (en borrador)Previsiblemente un corte nocturno en fin de semana	"Promotor: Adif Empresa contratista: - Rover, Convensa Pavalas"	D. Construcción
2020-4-010	320	CHINCHILLA	CARTAGENA	Agramón - Cieza	Única	2021	2021	mar.-21	may.-21	11 meses	Día	Estabilización del Terraplén y Drenaje (OBRA DE EMERGENCIA)	X					TBA 517/20	"Promotor: Adif Empresa contratista: - CHM/Tores Cámara "	D. Mantenimiento

ÁREA TERRITORIAL NORESTE

IDENTIFICADOR	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Periodo del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE			Año de inicio	Año de finalización	Fecha de inicio	Fecha de finalización				CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLBO	SOLO DIÉSEL			
2019-5-001	240	S.V. Calders	L'Hospitalet de Llobregat	Castellbisbal – Martorell Seat	Ambos	2019	2022	jun.-19	3er trimestre 2023	36 meses	-	Implantación del tercer carril en el Corredor Mediterráneo en el tramo Castellbisbal – Martorell,	X	X	X			"Intervalos extraordinarios nocturnos y fines de semana. Limitaciones de velocidad según avance de los trabajos. Establecimiento de vía única entre 8 y 10 meses entre Castellbisbal-Martorell tras la puesta en servicio del ramal de Costablanca en el 1er trimestre del 2022."	Promotor: Adif Empresa contratista: UTE Dragados-Tecsa	D. Construcción
2019-5-002	240	S.V. Calders	L'Hospitalet de Llobregat	Martorell - S. Vicenç de Calders	Ambos	2018	2022	feb.-18	jun.-22	53 meses	-	Implantación del tercer carril en el Corredor Mediterráneo en el tramo Martorell Seat - Sant Vicenç Calders	X	X	X			Intervalos extraordinarios nocturnos y fines de semana. Limitaciones de velocidad según avance de los trabajos. La próxima actuación está prevista en La Granada, construcción de paso inferior y nueva configuración de vías. Empezará en torno al mes de julio, del presente año, y se prolongará a lo largo del segundo semestre. Afectaciones: vías únicas entre Vilafranca y Sant Sadurní. En fechas puntuales, pasos por una sola vía y desviada, dentro de la estación. También se ha de realizar una actuación similar en L' Arboç, con afectación similar pero pendiente de definir las fases. A continuación cortes en la estación de St. Vicenç de Calders durante 5 meses para la creación de nuevos andenes, rípiados de vías e instalación de aparatos de 3 hilos.	Promotor: Adif Empresa contratista: UTE Comsa-Acciona	D. Construcción
2019-5-003	210	Miraflores	Tarragona	Bif. Vilaseca - Tarragona	Ambos	2018	2021	feb.-18	dic.-21	47 meses	-	Implantación del tercer carril en el Corredor Mediterráneo en el tramo Bif. Vilaseca - Tarragona	X	X	X			Intervalos extraordinarios nocturnos y fines de semana. Se prevé para julio la modificación de enclavamiento y activar el TBA suspendido. También se prevé el corte de la vía de Salou entre Tarragona y el acceso al Puerto de Tarragona en Tarragona clasificación en verano 2021 para acondicionamiento del viaducto metálico del río Francolí.	Promotor: Adif Empresa contratista: UTE Vías-Electrón	D. Construcción
2019-5-004	210	Valencia E. Nord	Sant Vicenç de Calders	Sant Vicenç de Calders - Tarragona	Ambos	2018	2022	feb.-18		47 meses	-	Implantación del tercer carril en el Corredor Mediterráneo en el tramo Sant Vicenç Calders - Tarragona	X	X	X			Intervalos extraordinarios nocturnos y fines de semana. Limitaciones de velocidad según avance de los trabajos. Pendiente programación corte total de mínimo 8 semanas entre Sant Vicenç de Calders y Tarragona para ejecución túnel Roda de Bara y las estaciones de Altafulla, Torredembarra y la cabecera lado Barcelona de Tarragona. Prevista inicialmente para el año 2022.	Promotor: Adif Empresa contratista: UTE Vías-Ocensa-Electrón	D. Construcción
2019-5-006	270	Cerbere	Bif. Sagrera	"Maçanet – Bif. Sagrera (Mollet Sant Fost)"	Ambos	2020	2021	4º trim. 2020	4º trim. 2021	12 meses	-	Recricado de andenes, rípiado de vía y catenaria en vía 4 y construcción de paso inferior en Mollet Sant Fost		X	X			Limitaciones de velocidad y corte de las dos vías generales un fin de semana.	Promotor: RENFE Empresa Contratista: RESCINDIDO EL CONTRATO, ACTUALMENTE EN FASE DE NUEVA LICITACIÓN	RENFE

ADIF_DECLARACIÓN SOBRE LA RED_ 2022_ VO (ED 29/07/2021)

ÁREA TERRITORIAL NORESTE

IDENTIFICADOR	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE	HASTA		Año de inicio	Año de finalización						CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLBO	SOLO DIÉSEL			
2019-5-008	204	Bif. Canfranc	Canfranc	Hoya de Huesca-Ayerbe	Ambos	2021	2022	2º sem. 2021	2º sem. 2022	8 meses		Renovación Plasencia-Ayerbe e instalación desvíos Ayerbe	X	X	X			Corte total para renovación de vía (previsto 10 semanas). Pendiente licitación	Promotor: ADIF Empresa Contratista: Sin Adjudicar (proyecto redactado)	D. Mantenimiento J. Coordinación Inversiones
2019-5-009	200	Madrid Chamartín Clara Campoamor	Barcelona Est. França	Villanueva de Gállego-Almudévar	Ambos	2022	2023	2º sem. 2022	2º sem. 2023	24 meses		Mejora de la plataforma y corrección asentamientos.	X	X	X			"Intervalo extraordinario para obra mejora plataforma (previsto corte 1 mes verano 2022). Pendiente licitación. Tanto la obra de convencional como la de Alta velocidad (Líneas 200 y 070) la va a ejecutar Alta Velocidad. Incompatible con los trabajos del túnel de Bara."	Promotor: ADIF Empresa Contratista: Sin Adjudicar (proyecto aprobado)	ADIF ALTA VELOCIDAD (Javier Movilla)
2019-5-011	270	Cerbere	Bif. Sagrera	"Girona - Maçanet (Caldes de Malavella - Maçanet Massanes)"	Ambos	2020	2021	4 trim 2020	4º trim 2021	12 meses	Intervalo extraordinario en periodo nocturno	"Renovación integral de catenaria Maçanet-Caldes 505/20 BA TBP-1 FECHAS: 22/02/21 al 23/12/21 Renovación integral de la catenaria de ambas vías generales del trayecto Maçanet - Caldas"		X	X			"Intervalo Extraordinario en periodo nocturno afectando a una vía con cortes especiales en fin de semana para trabajos en estaciones 505/20 BA TBP-1 Del 22/02/21 al 23/12/21 : corte de vía entre Maçanet y Caldas de Malavella. Noches de Lunes a Viernes : De 23.30h. a 05.00h. (Vía 1 ó 2, indistinta según avance de los trabajos). Noche Sáb./Dom . : 23.15h. a 06.00h. (Corte de vía 1 y 2). Noche Dom./Lun. : 23.15h. a 04.15h. (Corte de vía 1 y 2)."	Adjudicada	"D. Mantenimiento J. Coordinación Inversiones"
2019-5-012	270	Cerbere	Bif. Sagrera	"Girona - Maçanet (Caldes de Malavella - Maçanet Massanes)"	Ambos	2021	2023	3 trim 2021	1 trim. 2023	18 meses	Intervalo extraordinario en periodo nocturno	BAB Maçanet-Girona		X	X			Restricción de capacidad con corte puntual extraordinario en fin de semana. Intervalos nocturnos afectando a ambas vías por actuación en los ENCES.	Proyecto aprobado Pendiente de licitación	"D. Mantenimiento J. Coordinación Inversiones"
2019-5-013	270	Cerbere	Bif. Sagrera	Girona - Figueres	Ambos	2021	2022	4 trim 2021	4 trim 2022	12 meses	Intervalo extraordinario en periodo nocturno	Renovación de Catenaria Girona-Figueres. Vía Par		X	X			Intervalo Extraordinario en periodo nocturno afectando a una vía con cortes especiales en fin de semana para trabajos en estaciones. Incompatible con el siguiente punto, Figueres-Portbou. Necesario programar en fechas distintas.	En contratación	"D. Mantenimiento J. Coordinación Inversiones"
2019-5-014	270	Cerbere	Bif. Sagrera	Figueres - Portbou	Ambos	2021	2022	4 trim 2021	4 trim 2022	12 meses	Intervalo extraordinario en periodo nocturno	Renovación de Catenaria Figueres-Portbou		X	X			Intervalo Extraordinario en periodo nocturno afectando a una vía con cortes especiales en fin de semana para trabajos en estaciones. Incompatible con el punto anterior, Girona-Figueres. Necesario programar en fechas distintas.	Promotor: Adif (Subdirección de construcción de Red Convencional)	"D. Mantenimiento J. Coordinación Inversiones"
2019-5-015	220	Lleida	L'Hospitalet de Llobregat	Bif Vilanova-Pl. Catalunya	Ambos	2022	2022	1 semestre 2022	2 semestre 2022	9 meses		Instalación de vía en placa entre el Apeadero de Arc de Triomf y Plaça de Catalunya.	X	X	X			Corte total ambas vías 26 días	Empresa contratista: Acciona	"D. Mantenimiento J. Coordinación Inversiones"

ADIF_DECLARACIÓN SOBRE LA RED_ 2022_ VO (ED 29/07/2021)



1. INF.GRAL

2. INFRAESTR.

3. COND.ACCESO

4. ADJUDICACIÓN
DE CAPACIDAD

5. SERVICIOS Y
R. ECONÓMICO

6. O.G. TRÁFICO

7. INSTALACIONES
DE SERVICIO

8. ANEXOS

9. MAPAS

10. CATÁLOGOS

ÁREA TERRITORIAL NORESTE

IDENTIFICADOR	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE	HASTA		Año de inicio	Año de finalización	Fecha de inicio	Fecha de finalización				CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GALIBO	SOLO DIÉSEL			
2019-5-016	220	Lleida	L'Hospitalet de Llobregat	Montcada Bifurcació		2021	2021	2º trim 2021	dic-21	6 meses		Instalación nuevo enclavamiento electrónico de Montcada Bifurcación		X	X			Cortes en fines de semana con diferentes afectaciones, para sustitución de desvíos, pruebas y puesta en servicio.	Promotor: Adif (SDORCNE) Empresa contratista: Siemens Proyecto en supervisión.	"D. Mantenimiento J. Coordinación Inversiones"
2019-5-017	254	Aeroport	El Prat del Llobregat	Aeroport - EL Prat del Llobregat	Ambos	2021	2023	4º semestre 2023	4º trim 2023	24 meses		Nuevo acceso a la nueva terminal T1 del aeropuerto 'PROYECTO DE ACTUACIONES NECESARIAS PARA LA PUESTA EN SERVICIO DEL ACCESO A LA NUEVA TERMINAL DEL AEROPUERTO DE BARCELONA'		X	X			Intervalos extraordinarios para la construcción de la conexión de la estación de El Prat con el nuevo ramal. Pendiente adjudicación	Promotor: Adif (Coordinación Inversiones) Empresa contratista: Proyecto en supervisión.	DG CONSTRUCCIÓN
2021-5-001	254	Aeroport	El Prat del Llobregat	Aeroport - EL Prat del Llobregat	Ambos	2022		1er trim 2022				Nuevo acceso a la nueva terminal T1 del aeropuerto PROYECTO DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD. 'PROYECTO DE ACTUACIONES NECESARIAS PARA LA PUESTA EN SERVICIO DEL ACCESO A LA NUEVA TERMINAL DEL AEROPUERTO DE BARCELONA'		X	X			Intervalos nocturnos afectando a ambas vías por actuación en ENCE de El Prat y colaterales. Proyecto en Inicio de Supervisión.	Promotor: Adif Empresa contratista: Proyecto en supervisión.	DG CONSTRUCCIÓN
2019-5-018	276	Maçanet	Bif. Sagrera	Blanes		2021	2022	4º trim 2021	2º sem. 2022	6 meses		SUSTITUCIÓN DE DESVÍOS EN LAS CERCANÍAS DE BARCELONA. ESTACIÓN DE BLANES. L/ BARCELONA A MAÇANET POR MATARÓ		X	X			Intervalos extraordinarios nocturnos y fines de semana	Promotor: Adif (SDORCNE) Empresa contratista: En contratación.	"D. Mantenimiento JCI Coordinación Inversiones"
2019-5-020	240	S.V. Calders	L'Hospitalet de Llobregat	St Feliu de Llobregat	Ambos	2021	2024		4 trim 2024	40 meses		Soterramiento estación de St. Feliu de Llobregat		X	X			Circulación en variante con un mes de vía única. Obra actualmente con Acta de Comprobación de Replanteo negativa. En trámite Modificación Proyecto. Se prevé la Orden de inicio de las Obras, una vez se disponga de continuidad provisional.	Promotor: Adif (Subdirección de construcción de Red Convencional) Empresa contratista:	D. CONSTRUCCIÓN
2019-5-031	240	S.V. Calders	L'Hospitalet de Llobregat	S.V. Calders	Ambos	2022	2022	Pte. Licitación		5 meses	Intervalo extraordinario en periodo nocturno	Sustitución de desvíos en la estación de sant vicenç de calders. Se retrasa actuación por tener que modificar el proyecto a la nueva situación.		X	X			Limitaciones de velocidad. Intervalo Extraordinario en periodo nocturno con cortes especiales en fin de semana para trabajos en estaciones	Promotor: Adif Empresa contratista: REDACTANDO MODIFICACIÓN DEL PROYECTO	"D. Mantenimiento JCI Coordinación Inversiones"

ÁREA TERRITORIAL NORESTE

IDENTIFICADOR	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE	HASTA		Año de inicio	Año de finalización	Fecha de inicio	Fecha de finalización				CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLBO	SOLO DIÉSEL			
2019-5-032		240	S.V. Calders	L'Hospitalet de Llobregat	S.V. Calders	Ambos	2022	2022	Pte. Licitación		5 meses	Intervalo extraordinario en periodo nocturno	Adecuación de las instalaciones de seguridad en la estación de sant vicenç de calders. Se retrasa actuación por tener que modificar el proyecto a la nueva situación.	x	x			Limitaciones de velocidad. Intervalo Extraordinario en periodo nocturno con cortes especiales en fin de semana para trabajos en estaciones	Promotor: Adif Empresa contratista: REDACTANDO MODIFICACIÓN DEL PROYECTO	"D. Mantenimiento J. Coordinación Inversiones"
2020-5-001		200	Madrid Chamartín Clara Campoamor	BCN Estación França	Estación Tardienta		2021	2021	3er trimestre 2021	2º semestre del 2022	10 meses		Obras del proyecto constructivo de accesibilidad en la estación de Tardienta, Huesca					Recrecio de andenes. Trabajos en banda de mantenimiento con algún corte puntual. En licitación.	Promotor: Adif	ESTACIONES DE VIAJEROS
2020-5-002		270	Cerbere	Bif. Sagrera	Bif. Sagrera-S. Andreu Comtal	Ambos	2021	2022	3º trim 2021	3º trim 2022	10 meses		Trabajos de conexión de la vía actual en servicio con la nueva estación de Sant Andreu Comtal					Corte total de ambas vías durante 9 semanas en 2022.		ADIF ALTA VELOCIDAD
2020-5-003		222	La Tour de Carol-Enveigt	Bif. Aigües		Ambos	2022	2022	Verano 2022	Verano 2022	3 meses y medio	Todo el día	Puente sobre el Río Ter (0+535), línea la Tour de Carol. Terraplenes en el área de Figaró.	x				"Puente sobre el Río Ter Km 0+535 necesario corte total del tráfico 5 semanas. Terraplenes Figaró necesario 3 meses y medio de corte de tráfico. Ambas se harán coincidir y se abordarán en verano de 2022. "	Promotor: Adif Empresa contratista: varias	PUENTE: D. TÉCNICA. TERRAPLENES: D. TÉCNICA
2020-5-004		270	Maçanet	Bif. Sagrera	Bif. Sagrera	Ambos	2022	2022	jul.-22	sep.-22	2 meses		Trabajos nueva estación de la Sagrera que conllevan la conexión de la línea R2 al nuevo trazado.	x	x	x			Promotor: Adif Alta Velocidad Empresa contratista: Varias	ADIF ALTA VELOCIDAD
2020-5-005		222	La Tour de Carol-Enveigt	Bif. Aigües	Parets - La Garriga	Ambos	2022	2023					Duplicación de vía entre Parets y La Garriga. Supresión de varios, remodelación estaciones Parets, Granollers, Les franqueses y La Garriga. Sustitución de los enclavamientos de las estaciones afectadas.	x				Verano de 2022 (posiblemente julio y agosto de 2022): poner en servicio la línea 270 en su trazado definitivo por el interior de la futura estación intermodal de la Sagrera y, a la vez, poner en servicio la nueva estación subterránea de Sant Andreu Comtal. Esta doble actuación requerirá de un corte de dicha línea de aproximadamente 9 semanas entre Clot y Sant Andreu Comtal. R31. Durante las 9 semanas se requerirá un corte adicional durante las primeras 72 h. de la línea 276 para adaptar la catenaria a posición definitiva al cambiar la rasante. En las últimas 96 horas de las 9 semanas se requerirá un corte desde Sant Andreu hasta Montcada de la línea 270 para los enlaces de la cabecera norte. Durante 2022, entre Parets y La Garriga, BM ampliadas durante 9 meses y corte total de 3 meses entre Parets y La Garriga por duplicación de vía y mejora de estaciones e instalaciones.	Promotor Adif	DIRECCIÓN DE PROYECTOS.

ADIF_DECLARACIÓN SOBRE LA RED 2022_ VO (ED 29/07/2021)



ÁREA TERRITORIAL NORESTE

IDENTIFICADOR	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE			Año de inicio	Año de finalización	Fecha de inicio	Fecha de finalización				CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	SOLO DIÉSEL			
2020-5-006	200	MADRID CHAMARTIN CLARA CAMPOAMOR	BARNA-EST. DE FRANÇA	PLANA DE PICAMOIXONS- VALLS		2022	2022	2º semestre 2022		1 MESES		PK1+308 Rehabilitación de la bóveda del túnel de Picamoixons, adecuación de gálibo, impermeabilización, mejora de drenaje y tratamiento emboquilles. L10-4	x	x	x			1 MES Corte total. Banda de mantenimiento extendida nocturna y fines de semana (con TBA). Posible implantación de LTV. Se intentará coordinar el corte total con el resto de obras de la Línea	Promotor: Adif Empresa contratista: PROYECTO EN REDACCIÓN	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE.
2020-5-007	200	MADRID CHAMARTIN CLARA CAMPOAMOR	BARNA-EST. DE FRANÇA	SALOMÓ - RODA DE BARÀ		2022	2022	2º semestre 2022		2 MESES		PK25,663 TÚNEL. Rehabilitación de la bóveda del túnel de Mas d'en Soté, adecuación de gálibo, impermeabilización, mejora de drenaje y tratamiento emboquilles.	x	x	x			2 MESES Corte total. Banda de mantenimiento extendida nocturna y fines de semana (con TBA). Posible implantación de LTV. Se intentará coordinar el corte total con el resto de obras de la Línea	Promotor: Adif Empresa contratista: PROYECTO EN REDACCIÓN"	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE.
2020-5-008	200	MIRAFLORES	S.VICENÇ DE CALDERES	Salomo S. Vicente Calders		2022	2022	2º semestre 2022		2 MESES	Todo el día	P.K.611+930 VIADUCTO. Trabajos ejecución Losa de reparto bajo las vías y balasto actuales. Viaducto Roda de Barà. L7-9	x	x	x			Corte total 3 semanas. Posible implantación LTV. Posible coordinación del corte total con otros viaductos de la línea. Se intentará coordinar el corte total con el resto de obras de la Línea	Promotor: Adif Empresa contratista: PROYECTO EN SUPERVISIÓN	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE.
2020-5-009	200	MADRID CHAMARTIN CLARA CAMPOAMOR	BARNA-EST. DE FRANÇA	VILANOVA - SITGES		2022	2022	1 semestre 2022	2 semestre 2022	4 MESES	Todo el día	pk640,674 VIADUCTO. Trabajos ejecución Losa de reparto bajo las vías y balasto actuales y pasillos fuera de gálibo. Viaducto Canyelles . L8-9		x				Varias semanas de cortes alternos en 1 vía manteniendo la circulación en la otra mediante LTV	Promotor: Adif Empresa contratista: PROYECTO EN SUPERVISIÓN	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE.
2020-5-010	200	MADRID CHAMARTIN CLARA CAMPOAMOR	BARNA-EST. DE FRANÇA	VILANOVA - SITGES		2022	2022	1 semestre 2022	2 semestre 2022	4 MESES	Todo el día	pk636,562 VIADUCTO. Trabajos ejecución Losa de reparto bajo las vías y balasto actuales y pasillos fuera de gálibo. Viaducto Piera. L8-10		x	x			Varias semanas de cortes alternos en 1 vía manteniendo la circulación en la otra mediante LTV.	Promotor: Adif Empresa contratista: PROYECTO EN SUPERVISIÓN	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE.
2020-5-011	210	MIRAFLORES	S.VICENÇ DE CALDERES	MORA LA NOVA - REUS		2022	2023	1 semestre 2022	1 semestre 2023	12 MESES	Todo el día	PK562,501 VIADUCTO. Reparación de los viaductos de Masos incluyendo ejecución de losa de reparto y pasillos fuera de gálibo. L8-12	x	x				3 semanas de corte total. Posible implantación LTV en un plazo adicional	Promotor: Adif Empresa contratista: PROYECTO EN SUPERVISIÓN	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE.

ADIF_DECLARACIÓN SOBRE LA RED 2022_ VO (ED 29/07/2021)

ÁREA TERRITORIAL NORESTE

IDENTIFICADOR	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE	HASTA		Año de inicio	Año de finalización	Fecha de inicio	Fecha de finalización				CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLBO	SOLO DIÉSEL			
2020-5-012		240	S.V. Calders	L'Hospitalet de Llobregat	ST. SADURNÍ-MARTORELL	2022	2023	2º trim 2022	1 trim 2023	8 MESES		VIADUCTO. Km 60+380. Reparación Viaducto st. Sadurní incluyendo ejecución de pasillos fuera de gálibo, reconstrucción muretes guardabalasto, mejora drenaje y juntas de dilatación del tablero. L8-14		X	X			Trabajos en banda de mantenimiento extendida (con TBA).	Promotor: Adif Empresa contratista: PROYECTO EN SUPERVISIÓN	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE.
2020-5-013		270	FRONTERA CERBERE/PORTBOU	BIF. ARAGÓ	Figueres - Llança	2022	2023	2º trim 2022	2º trim 2023	12 MESES		PK263,43 VIADUCTO Sustitución tablero metálico puente Llança y mejora de estribos. L9-7		X				1 Semana de corte de 1 vía alternando de vía. Implantación LTV en vía contigua. Posible ejecución del corte conjuntamente con viaducto cercano.	Promotor: Adif Empresa contratista: PROYECTO EN REDACCIÓN	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE.
2020-5-014		270	FRONTERA CERBERE/PORTBOU	BIF. ARAGÓ	Figueres - Llança	2022	2022	1 trim 2022	2º trim 2022	12 MESES		PK264,418 VIADUCTO. Sustitución tablero metálico puente Massot y mejora de estribos. L9-12		X				1 Semana de corte de 1 vía alternando de vía. Implantación LTV en vía contigua. Posible ejecución del corte conjuntamente con viaducto cercano.	Promotor: Adif Empresa contratista: PROYECTO EN REDACCIÓN	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE.
2020-5-015		210	MIRAFLORES	S.VICENÇ DE CALDERS	ASCÓ - MORA LA NOVA	2022	2023	2º trim 2022	2º trim 2023	2 MESES		PK 519,2 TÚNEL. Rehabilitación de la bóveda del túnel de Ascó, adecuación de rasante, impermeabilización, mejora de drenaje y tratamiento emboquilles. L10-7	X	X	X			Corte total pendiente de establecer duración. Banda de mantenimiento ampliada. Intervalos extraordinarios fines de semana. Posible implantación de LTV	Promotor: Adif Empresa contratista: PROYECTO EN REDACCIÓN	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE.
2020-5-016		220	LLEIDA-PIRINEUS	BIF. VILANOVA	ST VICENÇ DE CASTELLET-VACARISSES	2022	2023	2 trim 2022	3 trim 2023	6 MESES		PK312,19 TÚNEL. Rehabilitación de la bóveda del túnel de Gravet, adecuación de rasante, impermeabilización, mejora de drenaje y tratamiento emboquilles. L11-4		X	X			Banda de mantenimiento extendida nocturna y fines de semana. Posible implantación de LTV	Promotor: Adif Empresa contratista: PROYECTO EN REDACCIÓN	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE.
2020-5-017		246	MOLLET SANT FOST -	CASTELLBISBAL-AGUJAS RUBÍ	CASTELLBISBAL-RUBÍ	2022	2023	3 trim 2022	1 trim 2023	8 MESES		PK 3,8-4,5 Tratamiento del terraplén, columnas de mortero y sustitución capa de forma, subbalasto y balasto Tramo MOLLET-CASTELLBISBAL. L5-2		X	X			4 meses de corte de 1 vía alternativamente. 2 meses Banda mantenimiento extendida (con TBA).	Promotor: Adif Empresa contratista: PROYECTO EN REDACCIÓN"	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE.
2020-5-018		246	MOLLET SANT FOST -	CASTELLBISBAL-AGUJAS RUBÍ	RIERA DE CALDES-BIF. NUDO MOLLET	2022	2023	3 trim 2022	1 trim 2023	6 MESES		PK20+82-20+834 Tratamiento terraplén contiguo estructura sobre la riera de caldes. L5-3		X	X			Banda de mantenimiento extendida (con TBA).	Promotor: Adif Empresa contratista: PROYECTO EN REDACCIÓN	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE.

ADIF_DECLARACIÓN SOBRE LA RED 2022_ VO (ED 29/07/2021)



1. INF.GRAL

2. INFRAESTR.

3. COND.ACCESO

4. ADJUDICACIÓN
DE CAPACIDAD

5. SERVICIOS Y
R. ECONÓMICO

6. O.G. TRÁFICO

7. INSTALACIONES
DE SERVICIO

8. ANEXOS

9. MAPAS

10. CATÁLOGOS

IDENTIFICADOR	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN		Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE	HASTA		Año de inicio	Año de finalización						CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLBO	SOLO DIÉSEL			
2020-5-019		238	Castellbisbal-Agujas Llobregat	Barcelona-Morrot	Estación de Can Tunis	2021	2022	3 trim 2021	2 trim 2022	10 MESES	-	VÍA. Implantación del tercer carril en la vía 2 del túnel de Can Tunis, conexión vía 2 con Calle 4 en ancho mixto. Ancho mixto en vías 18-20-22-46-48-50. Conexión con vía 2 cabecera lado Morrot.		X	X	X		Vías de baja de forma alternativa para renovación de vía y desvíos, cortes en fin de semana y días programados en zonas de afectación a vías generales.	Promotor: Adif Empresa contratista: OBRA EN LICITACIÓN	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE
2020-5-020		238	Castellbisbal-Agujas Llobregat	Barcelona-Morrot	Calle 4	2021	2022	3 trim 2021	2 trim 2022	10 MESES	-	VÍA. Implantación del tercer carril en la calle 4, conexión del Can Tunis con Puerto de Barcelona.		X	X			Sin afectación RFIG, afecta conexión puerto.	Promotor: Adif Empresa contratista: OBRA EN LICITACIÓN.	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE
2020-5-021		210600			Tarragona Estación	Ambos	2022	2023	1 trim 2022	3 trim 2023	6 meses	Renovación de vía, aparatos de vía y adecuación de la catenaria en la estación de Tarragona y Tarragona Clasificación.		X	X			Renovación de vía en cortes nocturnos de 3 horas. Renovación de aparatos de vía en cortes extraordinarios en fin de semana.	Promotor: Adif Empresa contratista: PROYECTO EN SUPERVISIÓN	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE
2020-5-022		238	Castellbisbal-Agujas Llobregat	Barcelona-Morrot	Estación de Can Tunis	2021	2022	3 trim 2021	2 trim 2022	10 MESES	-	IISS. Implantación del tercer carril en la vía 2 del túnel de Can Tunis, conexión vía 2 con Calle 4 en ancho mixto. Ancho mixto en vías 18-20-22-46-48-50. Conexión con vía 2 cabecera lado Morrot.		X	X	X		Corte total noche puntual para poner el enclavamiento y pruebas.	Promotor: Adif Empresa contratista: PROYECTO Y OBRA EN LICITACIÓN.	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE
2020-5-023		238	Castellbisbal-Agujas Llobregat	Barcelona-Morrot	Calle 4	2021	2022	3 trim 2021	2 sem 2022	10 MESES	-	IISS. Implantación del tercer carril en la vía 1 de calle 4, conexión de Can Tunis con Puerto de Barcelona.		X	X	X		Afectación maniobras al puerto	Promotor: Adif Empresa contratista: Contrato de Proyecto y obra. EN LICITACIÓN	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE
2021-5-002		610	Zaragoza	Sagunto	Bifurcación Teruel - Teruel	2021	2023	4º trim 2021	4º trim 2023	24 meses	-	Instalación de Línea Aérea de Contacto		X	X	X		Electrificación de la LAC con intervalos en Banda de Mantenimiento y cortes extraordinarios programados. CORTE TOTAL 3 MESES. + 8 MESES AMPLIACION B.M.	Promotor: Adif Empresa contratista: PROYECTO EN LICITACIÓN	D. Mantenimiento. JCI SDORCNE
2020-5-025		210	Miraflores	Tarragona	Nonaspe-Fayón	Ambos	2021	2021	4º trim 21	4º trim 21	1ª semana	-	Depuración vía y supresión LTV en túneles 39 y 40.	X		X		Desguarnecido de vía con medios especiales para retirar carbón acumulado en túnel, en corte de 5-7 días (a definir). Supresión LTV existente.	Promotor: Adif Empresa contratista: UTE MIV NORESTE	D. Mantenimiento. JAMZ SDORCNE

ADIF_DECLARACIÓN SOBRE LA RED_ 2022_ V0 (ED 29/07/2021)

IDENTIFICADOR	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE			Año de inicio	Año de finalización	Fecha de inicio	Fecha de finalización				CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLBO			
2020-5-026	610	Sagunt	Bif. Teruel	Ferreruela-Cariñena	Ambos	2019	2022	3er trim 19	4º trim 22	4 jornadas	Cortes fin de semana/ Cortes nocturnos (desvíos)	Trabajos ampliación vías 750 m. en las estaciones de Ferreruela y Cariñena	X		X		"Demoliciones Pasos Superiores y montaje desvíos en vía general: -Demolición puente de Ferreruela, previsto junio 2021, pendiente de autorización de Carreteras del Gobierno de Aragón. CORTE TOTAL 3 MESES. + 8 MESES AMPLIACION B.M. -Demolición puente de Cariñena, previsto agosto 2021, pendiente de ENDESA. - Instalación de desvíos en plena vía Ferreruela y Cariñena previstos septiembre y octubre 2020 (cortes nocturnos)	Promotor: Adif Empresa contratista: CONVENSA	D. Mantenimiento. JCI SDORCE
2021-5-003	610	Sagunt	Bif. Teruel			2022	2023	3er trimestre 2022	1er trimestre 2023	5,5 meses		Ampliación de gálbos en túneles y Pasos Superiores					CORTE TOTAL 3 MESES. + 8 MESES AMPLIACION B.M.	Redacción de proyectos	D. Técnica
2021-05-004	200	MADRID CHAMARTÍN CLARA CAMPOAMOR	BARNA-EST. DE FRANÇA	Ariza-Zaragoza	Ambos	2023		01-enero-2023			Todo el día	Obras relacionadas con la Autopista Ferroviaria Zaragoza Algeciras. Adaptación de gálbos de túneles.	X				Cortes permanentes puntuales. Pendiente de evaluación técnica del proyecto		
RESTRICCIONES DE CAPACIDAD CON FECHA DE FINALIZACIÓN EN 2021, SIN AFECTAR AL HS 2021-2022																			
2019-5-037	222	La Tour de Carol- Enveigt	Bif. Aiguës	La Molina - Planoles	Ambos	2020	2021	15/06/2020	09/05/2021	9 meses	Todo el día	"EMERGENCIA POR DAÑOS GRAVES EN EL REVESTIMIENTO DEL TÚNEL DE TOSÉS. "	X				"191/20 BA TBP-3 (22/06/20 a 09/05/21): Reconstrucción del revestimiento y trabajos asociados (drenajes, excavaciones, rellenos, etc..) en túnel nº 36, denominado "" De Tosés "" , pp.kk. 29/745 al 33/649 Corte ininterrumpido, desde las 00.01h. del 22/06/20 (noche D/L), hasta las 19.00h. del 09/05/21 (D). Entre las estaciones de Ribes F., exc. y Puigcerdà, por corte de vía y tensión en catenaria."	Promotor: Adif Empresa contratista: NORTUNEL, S.A.	

ÁREA TERRITORIAL NORTE

FECHA Nº ORDEN Nº CORRELATIVO	IDENTIFICADOR	ÁREA TERRITORIAL			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
		CÓDIGO	DESDE	HASTA			Año de inicio	Año de finalización	Fecha de inicio	Fecha de finalización				CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLBO	SOLO DIÉSEL			
2019-6-001	IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartín Clara Campoamor	Hendaya – Alsasua	Ambos	2017				48 meses	-	Implantación del ancho mixto en el tramo Astigarraga – Irún y estación de Irún. (Obra transferida desde Adif – AV).	X	X				Entre Rentería e Irún: Trabajos de ampliación de gálibo en túnel de Gaintxurizqueta. Obra de vía paralizada en situación de corte total de vía 2 entre Lezo e Irún. Continúan trabajos de IISS y LAC en corte nocturno. Corte total de 6 semanas entre Pasaia y Lezo aproximadamente en el mes de agosto 2024.	Promotor: ADIF Empresas contratistas: Infra y Vía: COPROSA IISS: SIEMENS-CAF, LAC: ELECNOE-ELECTREN	Construcción
2019-6-002	IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartín Clara Campoamor	Hendaya – Alsasua	Ambos	2017	2021	mar.-17	dic.-21	52 meses	-	Sustitución del enclavamiento de la estación de Irún	X	X				Cortes extraordinarios de fin de semana según fases del proyecto	Promotor: ADIF o Empresas contratistas: THALES	Construcción
2019-6-005	IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartín Clara Campoamor	Hendaya – Alsasua	Ambos	2017	2021	mar.-17	dic.-21	52 meses	-	Adaptación de Instalaciones de Seguridad y Comunicaciones para implantación del ancho estándar en el trayecto Hernani - Irún	X	X				Banda de mantenimiento ampliada. Cortes extraordinarios de fin de semana según fases del proyecto	Promotor: ADIF Empresas contratistas: UTE CAF SIGNALLING - SIEMENS	Construcción
2019-6-006	IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Hendaya – Alsasua	Ambos	2018	2021	abr.-18	feb.-21	Terminada	-	Ejecución paso inferior, ascensores y recrecido de andenes en la estación de Lezo-Rentería		X	X			LTV a 30/60 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada.	Promotor: ADIF Empresas contratistas: TRAGSA	Estaciones
2019-6-007	IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartín Clara Campoamor	Hendaya – Alsasua	Ambos	2021	2022	mar.-21	ene.-22	10 meses	-	Construcción de paso inferior en la C/ Iztueta de San Sebastián.	X	X	X			Afecta a la estación de San Sebastián . Intervalo extraordinario de 45 días vía II (junio) , 45 días vía I (julio) y 3 días de ambas vías (septiembre) afectando al T/San Sebastián -Pasajes .Limitaciones a 30 y 60 km/h para la ejecución del Paso Inferior. No se pueden precisar las fechas aún, se redactará GESTO para esta actuación. Se adjunta GESTO actual de la demolición del Paso Superior.	Promotor: Ayuntamiento de San Sebastián Empresas contratistas: OHL-Sobrino	Ayuntamiento de San Sebastián
2019-6-008	IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartín Clara Campoamor	Hendaya – Alsasua	Ambos	2019	2020	jun.-19	ene.-22	15 meses	-	Obras de construcción de paso superior estación de Hernani P.K. 616/800	X	X				"Afección a circulación y viajeros, posibles retrasos o transbordos por intervalo continuado en fin de semana. Se ha retomado la obra por adjudicación de emergencia. Toda la obra se hará en Banda de Mantenimiento. Pendiente de aprobar un GESTO para retirar la pasarela peatonal en Banda de Mantenimiento Ampliada."	Promotor: ETS Empresas contratistas: SACYR	ETS
2019-6-014	IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartín Clara Campoamor	Hendaya – Alsasua	Ambos	2021	2021	sep.-21	nov.-21	2 meses	-	Obras de depuración de balasto y mejora de drenajes túnel de Ikaztegieta entre Legorreta y Tolosa		X	X			Banda de mantenimiento ampliada con LTV a 30 km/h durante los trabajos	Promotor: ADIF Empresas contratistas: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento

ADIF_DECLARACIÓN SOBRE LA RED_ 2022_ VO (ED 29/07/2021)



ÁREA TERRITORIAL NORTE

FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	IDENTIFICADOR	ÁREA TERRITORIAL			LÍNEA	TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
		CÓDIGO	DESDE	HASTA				Año de inicio	Año de finalización						CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GALIBO	SOLO DIÉSEL		
2019-6-015	IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartín Clara Campoamor	Hendaya – Alsasua	Ambos	2021	2021	ago.-21	oct.-21	3 meses	-	-	Rehabilitación de vía y mejora de parámetros de vía en túnel de Zumarraga PK 566/128 PK 566/846 T/Zumarraga-Gabiria .	X	X			Afectación prevista: Intervalo extraordinario de 4 jornadas (fin de semana) Banda de Mantenimiento ampliada Limitaciones a 30 y 60 km/h. Por la otra vía limitaciones a 30 km/h por protección de trabajos. No se conocen, proyecto en fase de contratación	Promotor: ADIF Empresas contratistas: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2019-6-022	BURGOS	100	Hendaya	Madrid Chamartín Clara Campoamor	Miranda de Ebro – Venta de Baños	Ambos	2021	2021	jul.-21	sep.-21	2 meses	-	-	Renovación de vía 8 en la estación de Pancorbo	X				Corte de vía 8 y corte de tensión que puntualmente afectará a las vías pares de la estación	Promotor: ADIF Empresas contratistas: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2019-6-023	BURGOS	100	Hendaya	Madrid Chamartín Clara Campoamor	Miranda de Ebro – Venta de Baños	Ambos	2021	2021	jul.-21	sep.-21	2 meses	-	-	Renovación de vía 6 en la estación de Calzada de Bureba	X				Corte de vía 6 y corte de tensión que puntualmente afectará a las vías pares de la estación	Promotor: ADIF Empresas contratistas: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2019-6-027	VALLADOLID	160	Santander	Palencia	Santander - Mataporquera	Ambos	2021	2022	oct.-21	oct.-22	Suspendida	-	-	Adecuación de estaciones y apeaderos entre Torrelavega y Santander	X	X			"Limitaciones de 30 y 60 km/h para trabajos en andenes. Sin fechas previstas actualmente. Suspendida mientras no se reactive la obra de duplicación No habrá cortes extraordinarios de fin de semana para este tipo de trabajo, se realizará en Banda de Mantenimiento ampliada. "	Promotor: Adif Empresa contratista: COMSA	Mantenimiento
2019-6-028	VALLADOLID	160	Santander	Palencia	Santander - Mataporquera	Ambos	2019	2022	jun.-22	dic.-22	5,5 meses	-	-	Duplicación de vía Torrelavega Santander (1ª fase de Muriedas a Santander) y otras actuaciones entre Guarnizo y Muriedas	X	X	X		Limitaciones de 30 y 60 km/h con cortes de vía extraordinarios en fines de semana Interrupción de la circulación entre Muriedas y Santander durante 5,5 meses. Sin acceso al puerto durante 10 días en Agosto de 2022	Promotor: Adif Empresa contratista: COALVI-ENYSE	Mantenimiento
2019-6-037	BURGOS	700	Bilbao Abando	Casetas	Bilbao - Orduña	Ambos	2021	2022	sep.-21	sep.-22	12 meses	-	-	Ejecución paso inferior, ascensores y recrecido de andenes en la estación de Amurrio	X	X			LTV a 30 km/h . Se tiene que modificar el proyecto, y licitarlo, por lo que se prevé que se empiecen las obras en septiembre de 2021. La duración será también 12 meses. BM ampliada para el montaje de apeos.	Promotor: Adif Empresa contratista: EXTRACO (pendiente de nueva licitación)	Estaciones

ADIF_DECLARACIÓN SOBRE LA RED 2022_ V0 (ED 29/07/2021)

ÁREA TERRITORIAL NORTE

FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	ÁREA TERRITORIAL			LÍNEA	TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Periodo del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
	CÓDIGO	DESDE	HASTA				Año de inicio	Año de finalización	Fecha de inicio	Fecha de finalización				CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLBO	SOLO DIÉSEL			
2019-6-045	IRUN	700	Bilbao Abando	Casetas	Miranda de Ebro - Castejón de Ebro	Ambos	2022	2022	feb.-22	nov.-22	Sin fechas	-	Sustitución tablero del P.S. Pk 76/601 c/ Vara del Rey en la estación de Logroño. Expediente 142/19 (Pide un aplazamiento del comienzo de la obra el Ayto de Logroño)		X	X			Trabajos con corte de tensión afectando a estación y trayectos colaterales con Fuenmayor y Recajo. Banda de mantenimiento ampliada y LTV de 30 km/h al paso por el punto. Se van a retomar las conversaciones con el ayuntamiento después del verano.	Promotor: Ayuntamiento de Logroño Empresa contratista: UTE Urbanización Vara del Rey	Ayuntamiento de Logroño
2019-6-055	RAM NORTE	770	Santander	Oviedo	Cabezón de la Sal - Unquera	Ambos	2021	2021	abr.-21	ago.-21	4 meses	-	Renovación de la playa de vías de la Estación de San Vicente de la Barquera, y supresión del P.N. nº 117 P.K. 463/882.		X	X			En la renovación de la playa de vías de la Estación de San Vicente de la Barquera se contempla: Dar de baja definitivamente la vía 3, eliminando el desvío m4 y dar de baja temporalmente la vía 2 para su renovación y prolongación. Se desplaza y sustituye el desvío m1 (lado Oviedo) desde el P.K. 463/898 al P.K. 463/764 para evitar su ubicación en curva, eliminando el P.N. nº 117, clase A, P.K. 463/882. Toda la actuación se plantea ejecutar en Banda de Mantenimiento ampliada, dado que en la actualidad la última circulación por la tarde permite bloquear la vía sobre las 17:00 h.	Promotor: Adif Empresa contratista: UTE LOTE 7 RAM	Mantenimiento
2020-6-002	BURGOS	100	Hendaya	Madrid Chamartín Clara Campoamor	Miranda de Ebro - Venta de Baños	Ambos	2021	2021	jul.-21	dic.-21	6 meses	-	Tratamiento de trinchera PK 444/300 al 444/650 entre Pancorbo y Bujedo		X	X			Limitaciones a 30 km/h y 60 km/h en las dos vías mientras duren los trabajos. Ampliación de Banda de Mantenimiento. Posible afección a viajeros. Sin previsión de transbordos. Ampliación de intervalo de trabajo en Banda de Mantenimiento y trabajos en fin de semana. Se está redactando una nueva ACP por emergencia para realizar el trabajo. Posible corte extraordinario de fin de semana en ambas vías, ya que la solución puede ser la construcción de un túnel artificial. Continua en estudio la posible solución. Sin previsión de inicio. Actualmente se ha establecido una LTV a 30km/h por mal estado del talud, estudiándose un posible aumento a 50km/h próximamente.	Promotor: Adif Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2020-6-004	IRUN	100	Hendaya	Madrid Chamartín Clara Campoamor	Hendaya - Alsasua	Ambos	2021	2022	may.-21	abr.-22	9 meses	-	Demolición de paso superior del PK 618/053 T/ Hernani-San Sebastián. Obras de enlace ETS /Adif .	X	X	X			Cortes de vía extraordinarios de fines de semana de ambas vías y limitaciones de velocidad durante se trabaja. 2021 pendiente de concretar corte por parte del promotor (ETS). No se han comenzado los trabajos, se prevé que empiecen en mayo de 2021. La demolición afectará con un corte de ambas vías de 9 horas de noche de sábado a domingo en un fin de semana, queda definir el fin de semana por parte de ETS, en principio será en el mes de junio.	Promotor: ETS Empresa contratista: UTE HERNANI - ASTIGARRAGA	ETS
2020-6-005	IRUN	100	Hendaya	Madrid Chamartín Clara Campoamor	Hendaya - Alsasua	Ambos	2021	2021	ene.-21	oct.-21	9 meses	-	Conexión de la N.R.F.P.V- con la RED convencional de ADIF en el T/Hernani -San Sebastián para implantación del ancho estándar.	X	X	X			"Banda de Mantenimiento ampliada. Cortes de vía extraordinarios de fines de semana si fueran necesarios. 2021 pendiente de concretar corte por parte del promotor (ETS) Aún no se tienen fechas por parte de ETS, pero se necesitarán cortes de vías extraordinarios en fin de semana. No serán en este primer semestre."	Promotor: ETS Empresa contratista: UTE HERNANI - ASTIGARRAGA	ETS

ADIF_DECLARACIÓN SOBRE LA RED 2022_ V0 (ED 29/07/2021)



ÁREA TERRITORIAL NORTE

FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	IDENTIFICADOR	ÁREA TERRITORIAL			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
		CÓDIGO	DESDE	HASTA			Año de inicio	Año de finalización	Fecha de inicio	Fecha de finalización				CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	SOLO DIÉSEL			
2020-6-011	VALLADOLID	160	Santander	Palencia	Santander - Mataporquera	Ambos	2021	2021	ene-21	sep-21	Paralizada		Proyecto constructivo de mejora de la terminal ferroviaria de estación de Muriedas (fase 1)		X				Banda de mantenimiento ampliada con cortes extraordinarios de vía. La obra afecta a vías interiores de la estación de Muriedas. Obra paralizada actualmente. Diferencias con la empresa contratista	Promotor: Adif Empresa contratista: TECSA	Mantenimiento
2020-6-015	VALLADOLID	100	Hendaya	Madrid Chamartín Clara Campoamor	Venta de Baños - Ávila	Ambos	2020	2021	ago-20	jun-21	9 meses		Montaje vía y electrificación Variante Valladolid	X		X			Banda de mantenimiento y cortes extraordinarios de vía. Se han reanudado las actuaciones y las afecciones a la RC solo afectaran en un principio al ramal Valladolid- La Carrera y cuando nos lo soliciten.	Promotor: Adif Empresa contratista: UTE FCC-Convensa	Construcción
2020-6-016	IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartín Clara Campoamor	Hendaya - Alsasua	Ambos	2021	2021	sep-21	dic-21	4 meses		Tratamiento de terraplén PK 568/475 entre Zumarraga y Gabiria			X			Banda de mantenimiento ampliada y limitaciones a 30 km/h. Cortes de tensión si fuera necesario	Promotor: Adif Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2020-6-017	IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartín Clara Campoamor	Alsasua - Miranda de Ebro	Ambos	2021	2021	may-21	jul-21	3 meses		Sustitución de traviesas RS por Monobloque entre Vitoria y Alegria de Álava			X			Banda de Mantenimiento ampliada Limitaciones a 30 y 60 km/h. Por la otra vía limitaciones a 30 km/h por protección de trabajos	Promotor: Adif Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2020-6-019	BURGOS	100	Hendaya	Madrid Chamartín Clara Campoamor	Alsasua - Miranda de Ebro	Ambos	2021	2021	jul-21	nov-21	2 meses		Sustitución de carril en barra larga por desgaste y antigüedad entre Miranda y Nancles			X			Banda de Mantenimiento ampliada Limitaciones a 30 y 60 km/h. Por la otra vía limitaciones a 30 km/h por protección de trabajos	Promotor: Adif Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2020-6-031	BURGOS	S/N	Polígono Villalonquejar	Burgos Rosa de Lima	Burgos Rosa de Lima - Polígono Villalonquejar	Ambos	2021	2021	ene-21	jul-21	6 meses	-	Obra de rehabilitación del ramal de Villalonquejar		X				Coordinación con servicios Logísticos. Sólo afecta al Ramal de Villalónquejar, sin afección a vías generales en la estación de Burgos Rosa de Lima. Se ha ejecutado una primera fase quedando pendiente de ejecución otras dos por medio de sendas ACP, una de ellas ya contratada. Próximo transporte de materiales para su inicio.	Promotor: Adif Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2020-6-032	BURGOS	700	Bilbao Abando	Casetas	Miranda de Ebro - Castejón de Ebro	Ambos	2021	2021	jul-21	oct-21	3 meses	-	Sustitución de traviesas en el trayecto Fuenmayor a Cenicero			X			Banda de Mantenimiento ampliada. Limitación a 30 km/h	Promotor: Adif Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2020-6-037	IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartín Clara Campoamor	Hendaya - Alsasua	Ambos	2020	2022	oct-20	abr-22	42 meses	-	Remodelación de la estación de Atocha en San Sebastián, por las obras de el enganche de Alta velocidad		X	X			Supresión y modificación de vías en cinco fases de construcción. Han empezado a levantar vías secundarias en la estación de San Sebastián	Promotor: ETS Empresa contratista: UTE ATOTXA	ETS
2021-6-001	BURGOS	780	Bilbao La Concordia	Santander	Karrantza - Aranguren	Ambos	2021	2021	jun-21	dic-21	8 meses	-	Revisión y actualización de la línea aérea de contacto entre las estaciones de Karrantza y Aranguren y de la subestación de Karrantza para la puesta en servicio de la electrificación del tramo	X					Esta obra se simultaneará con la obra del túnel del Callejo, aprovechando el corte total de vía por esa obra. Cuando se acaba ese corte de vía, se trabajará en Banda de Mantenimiento ampliada.	Promotor: Adif Empresa contratista: En licitación.	Mantenimiento

ADIF_DECLARACIÓN SOBRE LA RED 2022_ VO (ED 29/07/2021)



ÁREA TERRITORIAL NORTE

FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	IDENTIFICADOR	ÁREA TERRITORIAL	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
			CÓDIGO	DESDE	HASTA			Año de inicio	Año de finalización	Fecha de inicio	Fecha de finalización				CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLBO			
2021-6-003	BURGOS	700				Casetas	Bilbao Abando					Castejón - Miranda	Ambos	2021					2021	jul.-21	dic.-21
2021-6-004	BURGOS	100	Hendaya	Madrid Chamartin Clara Campoamor	Miranda - Venta de Baños	Ambos	2021	2021	jul.-21	dic.-21	3 meses	-	Sustitución de carril en barra larga por desgaste y antigüedad entre Quintana del Puente y Villodrigo			X			Banda de Mantenimiento ampliada Limitaciones a 30 y 60 km/h. Por la otra vía limitaciones a 30 km/h por protección de trabajos. Pendiente de ACP	Promotor: Adif Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2021-6-005	BURGOS	100	Hendaya	Madrid Chamartin Clara Campoamor	Miranda - Venta de Baños	Ambos	2021	2021	jul.-21	dic.-21	3 meses	-	Sustitución de carril en barra larga por desgaste y antigüedad entre Villaquirán y Estepar			X			Banda de Mantenimiento ampliada Limitaciones a 30 y 60 km/h. Por la otra vía limitaciones a 30 km/h por protección de trabajos. Pendiente de ACP	Promotor: Adif Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2021-6-011	VALLADOLID	780	Bilbao Concordia	Santander	Santander - Karrantza	Ambos	2021	2021	ago.-21	nov.-21	3 meses	-	Depuración de vía con rebaje de plataforma con mejora de capa de asiento y nueva obra de drenaje transversal en el PK 565/540 entre las estaciones de Beranga y Gama			X			LTV a 30 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada.	Promotor: Adif Empresa contratista: UTE LOTE 7 RAM	Mantenimiento
2021-6-012	VALLADOLID	770	Santander	Oviedo	Unquera - Santander	Ambos	2021	2021	ago.-21	dic.-21	4 meses	-	Reparación del puente río Escudo junto al túnel P.K. 470/746 y paso superior de la Peruja P.K. 477/126			X			LTV a 30 km/h. Trabajos con Banda de Mantenimiento ampliada	Promotor: Adif Empresa contratista: UTE LOTE 7 RAM	Mantenimiento
2021-6-013	IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartin Clara Campoamor	San Sebastián - Hendaya	Ambos	2021	2022	mar.-21	mar.-22	12 meses	-	Recrecido de andenes y paso inferior en Apd Herrera			X			LTV a 30/60 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada.	Promotor: Renfe Cercanías Empresa contratista: COMSA	Renfe
2021-6-014	IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartin Clara Campoamor	Estación de San Sebastián	Ambos	2021	2021	ene.-21	dic.-21	Repetida	-	Adaptación de la estación de San Sebastián al ancho estándar (es la misma que la remodelación de la estación de Atotxa)		X	X			Banda de Mantenimiento ampliada. Cortes de vía extraordinarios de fines de semana si fueran necesarios. En principio durante el primer cuatrimestre de 2021 no hay intervalos previstos de fin de semana,(deberían de haberse programado), depende del tipo de actuación .	Promotor: ETS Empresa contratista: Moyua - COMSA	ETS
2021-6-015	IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartin Clara Campoamor	Andoain - San Sebastián	Ambos	2021	2022	abr.-21	abr.-22	12 meses	-	Recrecido de andenes y paso inferior en Apd Hernani Centro			X			LTV a 30/60 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada.	Promotor: Renfe Cercanías Empresa contratista: SERANCO	Renfe
2021-6-016	IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartin Clara Campoamor	Brinkola - Altsasu	Ambos	2021	2021	jun.-21	sep.-21	4 meses	-	Rehabilitación de vía y mejora de parámetros de vía en túnel de Osineta 548/124 - 548/850 .Otzaurre-Brinkola.		X	X			Afectación prevista: Intervalo extraordinario de 4 jornadas (fin de semana) Banda de Mantenimiento ampliada Limitaciones a 30 y 60 km/h. Por la otra vía limitaciones a 30 km/h por protección de trabajos	Promotor: Adif Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento

ADIF_DECLARACIÓN SOBRE LA RED 2022_ V0 (ED 29/07/2021)



1. INF.GRAL

2. INFRAESTR.

3. COND.ACCESO

4. ADJUDICACIÓN
DE CAPACIDAD

5. SERVICIOS Y
R. ECONÓMICO

6. O.G. TRÁFICO

7. INSTALACIONES
DE SERVICIO

8. ANEXOS

9. MAPAS

10. CATÁLOGOS

ÁREA TERRITORIAL NORTE

FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	IDENTIFICADOR	ÁREA TERRITORIAL			LÍNEA	TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Periodo del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
		CÓDIGO	DESDE	HASTA				Año de inicio	Año de finalización						CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLBO	SOLO DIÉSEL			
2021-6-017		IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartín Clara Campoamor	Zumarraga - Brinkola	Ambos	2021	2021	mar.-21	dic.-21	6 meses	-	Ejecución recrido de andenes y paso inferior en el apeadero de Legazpi PK 561/126			X			LTV a 30/60 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada.	Promotor: Adif Empresa contratista:	Estaciones
2021-6-018		IRÚN	710	Altsasu	Castejón de Ebro	Pamplona - Castejón de Ebro	Ambos	2021	2021	may.-21	nov.-21	7 meses	-	Construcción de obras de fabricas en el ámbito de la emergencia entre el P.K. 130/300 al 146/462 entre Caparroso y Garinoain.			X			Banda de mantenimiento ampliada. PENDIENTE DE APROBACIÓN GESTO previsto dos tramos LTV (30 y 60) por semana, afectará a 6 semanas.(la primera y ultima semana solo existirá una LTV)	Promotor: Adif Empresa contratista: TECSA	Mantenimiento
2021-6-028		BURGOS	700	Casetas	Bilbao Abando	Orduña - Bilbao Abando	Ambos	2021	2021	sep.-21	dic.-21	4 meses	-	Tratamiento y obras de mejora de las trincheras comprendidas entre los P.K. 236/700 al 237/100 entre Miraballes y Arrigorriaga			X			LTV a 30/60 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada con trabajos diurnos siempre que sea posible y corte de tensión si fuera necesario (trabajos en altura)	Promotor: Adif Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2021-6-029		BURGOS	700	Casetas	Bilbao Abando	Orduña - Bilbao Abando	Ambos	2021	2021	sep.-21	nov.-21	2 meses	-	Sustitución de carril entre Arrigorriaga y Ollargan			X			LTV a 30 Km/h en la vía que se trabaja. Banda de mantenimiento ampliada	Promotor: Adif Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2021-6-037		BURGOS	100	Madrid	Hendaya	Burgos - Quintanapalla	Ambos	2021	2021	sep.-21	dic.-21	4 meses	-	Saneamiento de abombamientos en zonas gunitadas en el túnel 1 de la Brújula. (A la espera de la solución a adoptar por Jefatura de Túneles)			X			Limitaciones a 30 km/h en las dos vías mientras duren los trabajos con corte de tensión. Ampliación de Banda de Mantenimiento. Visitada la obra por todas las partes responsables. En estudio la solución a consensuar con la SD de Infraestructura y Vía. Sin previsión de inicio, pero con toda probabilidad se ejecutará este año.	Promotor: Adif Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
01/07/2021		IRÚN	100	San Sebastián	Irún	San Sebastián-Irún	Ambos	2022	2022	jul.-22	ago.-22	6 semanas		Adaptación al ancho estándar/ mixto, y gálbos.	X	X	X			Corte total 6 semanas en julio-agosto 2022	Promotor: Adif	Mantenimiento

RESTRICCIONES DE CAPACIDAD CON FECHA DE FINALIZACIÓN EN 2021, SIN AFECTAR AL HS 2021-2022

2019-6-010		IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartín Clara Campoamor	Hendaya - Alsasua	Ambos	2018	2021	mar.-18	feb.-21	34 meses	-	Ejecución paso inferior, ascensores y recrido de andenes en el apeadero de Urnieta		X	X			LTV a 30/60 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada.	Promotor: ADIF Empresas contratistas: TRAGSA	Estaciones
2019-6-011		IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartín Clara Campoamor	Hendaya - Alsasua	Ambos	2018	2021	oct.-18	may.-21	30 meses	-	Ejecución paso inferior, ascensores y recrido de andenes en la estación de Andoain		X	X			LTV a 30/60 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada. A partir de Octubre se corta la vía 4 para facilitar la obra. Ya no se necesita el corte de vía 4, sólo puntualmente, entonces se solicita Encargado de Trabajos para ese trabajo.	Promotor: ADIF Empresas contratistas: TRAGSA	Estaciones

ADIF_DECLARACIÓN SOBRE LA RED 2022_ V0 (ED 29/07/2021)



ÁREA TERRITORIAL NORTE

FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	IDENTIFICADOR	ÁREA TERRITORIAL			LÍNEA	TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
		CÓDIGO	DESDE	HASTA				Año de inicio	Año de finalización	Fecha de inicio	Fecha de finalización				CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLBO	SOLO DIÉSEL			
2019-6-012		IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartín Clara Campoamor	Hendaya – Alsasua	Ambos	2018	2021	oct.-18	may.-21	27 meses	-	Ejecución recrido de andenes en el apeadero de Ordizia		X	X		LTV a 30/60 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada. Pendiente análisis de riesgos para suprimir la LTV.	Promotor: ADIF Empresas contratistas: TRAGSA	Estaciones	
2019-6-029		VALLADOLID	160	Santander	Palencia	Santander - Mataporquera	Ambos	2019	2021	oct.-19	mar.-22	39 meses	-	Mejora de instalaciones de señalización y telecomunicaciones del tramo Mataporquera - Bárcena		X			"Banda de mantenimiento ampliada. No hay previstas afecciones extras a la circulación"	Promotor: Adif Empresa contratista:	Matenimiento	
2019-6-031		VALLADOLID	160	Santander	Palencia	Santander - Mataporquera	Ambos	2021	2021	mar.-21	jul.-21	6 meses	-	Proyecto constructivo de la adaptación de la estación de Mataporquera para el estacionamiento y apartado de trenes de 750 metros de longitud		X	X		Afectación prevista según 458/20 MI TBA-2 (23/02/2021 - 03/07/2021)	Promotor: Adif Empresa contratista: COMSA	Mantenimiento	
2019-6-051		BURGOS	724	Bilbao Mercancías	Santurtzi	Bilbao Mercancías - Santurtzi	Ambos	2019	2021	oct.-19	abr.-21	Terminada	-	Demolición Paso Superior en el Puerto Bilbao y construcción nuevo por mal estado de los estribos y reparación de pasarela peatonal acceso al puerto.	X	X			Se ha demolido el antiguo paso superior y se está construyendo la nueva pasarela peatonal. Corte total de vía para montaje del tablero y lanzamiento de nuevas vigas para construcción de la nueva pasarela. Falta el plan de obra por parte del Puerto de Bilbao	Promotor: Puerto Autónomo de Bilbao Empresa contratista:	Puerto de Bilbao	
2019-6-057		RAM NORTE	780	Bilbao La Concordia	Santander	Bilbao La Concordia - Gibaja	Ambos	2020	2021	nov.-20	ago.-21	8 meses	-	Refuerzo y revestimiento de los túneles de El Callejo y El Arroyo, PP.KK. 621/198-621/318 y PP.KK. 622/042-622/265.	X	X	X		Afectación prevista según 383/20 MI TBA-4. Se divide en 3 fases: 1º Fase: 18/01/2021 - 26/01/2021: Trabajos en BM 2º Fase: 26/01/2020 - 28/06/2021: Corte total 3º Fase: 28/06/2021 - 28/08/2021: 12 h de corte	Promotor: Adif Empresa contratista: TRAGSA	Mantenimiento	
2020-6-025		BURGOS	700	Bilbao Abando	Casetas	Miranda de Ebro - Castejón de Ebro	Ambos	2020	2020	may.-20	mar.-21	Terminada	-	Obras de emergencia por deprendimiento de trinchera en P.K. 118/700 el día 13 de mayo, entre Briones y Haro			X		Se ha establecido LTV a 30 km/h hasta que se repare la trinchera.	Promotor: Adif Empresa contratista: COMSA	Matenimiento	
2020-6-028		BURGOS	700	Bilbao Abando	Casetas	Miranda de Ebro - Castejón de Ebro	Ambos	2021	2021	oct.-21	nov.-21	2 meses	-	Sustitución de carril en barra larga. Homogenización y neutralización entre Fuenmayor y Miranda de Ebro			X		Banda de Mantenimiento ampliada. Limitación a 30 km/h y 60 km/h. por vía sin neutralizar. Se va a reanudar la sustitución de carril entre septiembre y octubre.	Promotor: Adif Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento	
2020-6-029		BURGOS	700	Bilbao Abando	Casetas	Miranda de Ebro - Castejón de Ebro	Ambos	2020	2021	oct.-20	abr.-21	Terminada	-	Saneamiento de trinchera Briones 118/650. Construcción muro de contención					LTV a 30 km/h y 60 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada con corte de tensión. Empezará la obra después de la obra de Emergencia de esa trinchera. Solo quedan los últimos retoques	Promotor: Adif Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento	

ADIF_DECLARACIÓN SOBRE LA RED_2022_VO (ED 29/07/2021)

ÁREA TERRITORIAL NORTE

FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	IDENTIFICADOR	ÁREA TERRITORIAL			LÍNEA	TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
		CÓDIGO	DESDE	HASTA				Año de inicio	Año de finalización						CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLBO	SOLO DIÉSEL		
2020-6-033	VALLADOLID	770	Santander	Oviedo	Torrelavega Centro - Santander	Ambos	2020	2021	Jul-20	mar.-21	Terminada	-	Depuración de vía en tramos discontinuos entre Torrelavega y Santander			X			Banda de Mantenimiento ampliada. Limitación a 30 km/h	Promotor: Adif Empresa contratista: UTE LOTE 7 RAM	Mantenimiento
2020-6-034	IRÚN	100	Hendaya	Madrid Chamartín	Hendaya - Alsasua	Ambos	2020	2021	oct.-20	feb.-21	Terminada	-	Instalaciones complementarias para estacionamiento de composiciones en las vías 6 y 8 de la estación de Pasaia		X				Trabajos en vías 6 y 8. Banda de mantenimiento ampliada en días puntuales.	Promotor: ADIF AV Empresas contratistas: TRAGSA	Construcción
2020-6-036	IRÚN	700	Bilbao Abando	Casetas	Miranda de Ebro - Castejón de Ebro	Ambos	2020	2021	sep.-20	mar.-21	Terminada	-	Montaje consecutivo de los pasos superiores de los pk 19/300, pk 18/000 y pk 11/545 entre las estaciones de Rincón de Soto y Calahorra.		X				Banda de mantenimiento ampliada. El PN p.k. 11/545 se montará en otra fase posterior	Promotor: Adif Empresa contratista: SERANCO S.A. y ALVIPRE FACTORY S.L.	Construcción
2021-6-006	BURGOS	700	Casetas	Bilbao Abando	Castejón - Miranda	Ambos	2021	2021	ene.-21	mar.-21	Terminada	-	Tratamiento y rehabilitación de trinchera 123/200 al 123/800			X			Banda de mantenimiento ampliada con LTV a 30/60 km/h si fuera necesario. Termina a finales de marzo	Promotor: Adif Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2021-6-007	VALLADOLID	770	Santander	Oviedo	Unquera - Santander	Ambos	2021	2021	abr.-21	ago.-21	5 meses	-	Mejora de drenaje de la plataforma en tramos discontinuos entre Bezana y Adarzo			X			LTV a 30 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada.	Promotor: Adif Empresa contratista: UTE LOTE 7 RAM	Mantenimiento
2021-6-008	VALLADOLID	770	Santander	Oviedo	Unquera - Santander	Ambos	2021	2021	ene.-21	mar.-21	3 meses	-	Renovación discontinua de traviesas de hormigón entre Requejada y Mar (Apd)			X			LTV a 30 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada.	Promotor: Adif Empresa contratista: UTE LOTE 7 RAM	Mantenimiento
2021-6-009	VALLADOLID	770	Santander	Oviedo	Unquera - Santander	Ambos	2021	2021	mar.-21	jun.-21	5 meses	-	Mejora de superestructura de vía mediante la sustitución de traviesas entre los PP.KK. 511/296 y 513/359			X			LTV a 30 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada.	Promotor: Adif Empresa contratista: UTE LOTE 7 RAM	Mantenimiento
2021-6-010	BURGOS	780	Bilbao Concordia	Santander	Bilbao Concordia - Karrantza	Ambos	2021	2021	Jun.-21	oct.-21	5 meses	-	Estabilización de taludes (ambos márgenes) para eliminación de LTV entre los PP.KK. 621/580 - /622/290			X			LTV a 30 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada.	Promotor: Adif Empresa contratista: UTE LOTE 7 RAM	Mantenimiento
2021-6-021	VALLADOLID	164	Palencia Arroyo Villalobón	Magaz	Bif. Villamuriel - Magaz	Ambos	2021	2021	may.-21	jun.-21	2 meses	-	Actuaciones Correctoras Programadas para desguarnecido de balasto en el tramo Bif. Villamuriel de Cerrato - Magaz vía I y vía II.			X			Banda de Mantenimiento ampliada Limitaciones a 30/60/90 km/h. Por la otra vía limitaciones a 60 km/h por protección de trabajos	Promotor: Adif Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE"	Mantenimiento

ADIF_DECLARACIÓN SOBRE LA RED 2022_ VO (ED 29/07/2021)



ÁREA TERRITORIAL NORTE

IDENTIFICADOR	FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	ÁREA TERRITORIAL			LÍNEA	TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO				AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
		CÓDIGO	DESDE	HASTA				Año de inicio	Año de finalización						CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GALIBO	SOLO DIÉSEL		
2021-6-022	VALLADOLID	100	Hendaya	Madrid Chamartín Clara Campoamor	Medina del Campo - Ávila	Ambos	2021	2021	abr.-21	jun.-21	2 meses	-	Sustitución carril Distrito de Arévalo vías I y II (AMNR)			X			LTV a 30 Km/h. protección trabajos vía contigua, banda mantenimiento nocturna	Promotor: Adif Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2021-6-023	VALLADOLID	100	Hendaya	Madrid Chamartín Clara Campoamor	Valladolid - Medina del Campo	Ambos	2021	2021	abr.-21	jun.-21	2 meses	-	Sustitución carril Distrito de Medina del Campo vías I y II (AMNR)			X			LTV a 30 Km/h. protección trabajos vía contigua, banda mantenimiento nocturna	Promotor: Adif Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2021-6-024	VALLADOLID	100	Hendaya	Madrid Chamartín Clara Campoamor	Medina del Campo - Ávila	Ambos	2021	2021	abr.-21	jun.-21	2 meses	-	Sustitución traviesas RS x PR01 vía I y II del 173/000 al 173/944 Arévalo - Ataques (AMNR)			X			LTV a 30/60 Km/h. Banda de mantenimiento, corte tensión para descarga y sustitución	Promotor: Adif Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2021-6-025	VALLADOLID	100	Hendaya	Madrid Chamartín Clara Campoamor	Medina del Campo - Ávila	Ambos	2021	2021	jun.-21	sep.-21	2 meses	-	Desguarnecido mecanizado por trayectos en vías I y II en el distrito de Arévalo (AMNR)			X			LTV a 30/60 Km/h. Banda de mantenimiento, corte tensión	Promotor: Adif Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2021-6-026	VALLADOLID	100	Hendaya	Madrid Chamartín Clara Campoamor Clara Campoamor	Estación de Valladolid	Ambos	2021	2021	abr.-21	jun.-21	2 meses	-	Renovación de vía acceso al deposito de Valladolid Campo Grande (AMNR)		X				Intervalos de trabajos consensuados con la estación	Promotor: Adif Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE"	Mantenimiento
2021-6-027	VALLADOLID	100	Hendaya	Madrid Chamartín Clara Campoamor	Estación de Venta de Baños	Ambos	2021	2021	abr.-21	jun.-21	2 meses	-	Renovación de vías 25,27 y varias desvíos de la estación de Venta de Baños (AMNR)		X				Intervalos de trabajos consensuados con la estación	Promotor: Adif Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2021-6-030	VALLADOLID	162	Solvay Factoría	Sierrapando	Sierrapando - Solvay factoría	Ambos	2021	2021	abr.-21	oct.-21	6 meses	-	Construcción de pasos inferiores para ampliación de autovía entre el P.K. 0/325 y el 0/395.			X			LTV a 30 km/h con banda de mantenimiento ampliada	Promotor: Carreteras de Cantabria Empresa contratista:	Carreteras de Cantabria
2021-6-031	IRÚN	700	Casetas	Bilbao Abando	Castejón de Ebro - Logroño	Ambos	2021	2021	abr.-21	ago.-21	6 meses	-	Tratamiento de la trinchera del P.K. 52/500 al 52/900 entre Alcanadre y Arrubal		X	X			Banda de Mantenimiento ampliada con LTV a 30 km/h. Se tiene previsto hacer voladuras con explosivos para el tratamiento de la trinchera, se necesita corte de vía durante el tiempo que se haga la voladura y luego mirar en la vía que no haya desprendimientos por las voladuras. Las voladuras se harán en Banda de Mantenimiento Ampliada. Hay GESTO. 5 semanas a partir del 13 Abril pero la ITV se suprime en CSB 5	Promotor: Adif Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento
2021-6-032	VALLADOLID	772	Solares	Orejo	Solares - Liérganes	Ambos	2021	2021	abr.-21	ago.-21	4 meses	-	Mejora de drenaje de la plataforma en tramos discontinuos entre La Cavada y Liérganes			X			LTV a 30 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada.	Promotor: Adif Empresa contratista: UTE LOTE 7 RAM	Mantenimiento
2021-6-033	VALLADOLID	780	Santander	Bilbao Concordia	Treto - Marrón	Ambos	2021	2021	jun.-21	ago.-21	3 meses	-	Tratamiento de trinchera en bocas de entrada y salida del túnel nº 153 (El Cuervo) P.K. 575/012 entre Treto y Marrón			X			LTV a 30 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada.	Promotor: Adif Empresa contratista: UTE LOTE 7 RAM	Mantenimiento

ADIF_DECLARACIÓN SOBRE LA RED 2022_ V0 (ED 29/07/2021)



ÁREA TERRITORIAL NORTE

FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	IDENTIFICADOR	ÁREA TERRITORIAL			LÍNEA			TRAMO			DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Periodo del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA	DIRECCIÓN DE ADIF RESPONSABLE DE LA OBRA
												Año de inicio	Año de finalización						CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO LONGITUD, GALIBO	SOLO DIÉSEL			
2021-6-034		VALLADOLID	780	Santander	Bilbao Concordia	Treto - Marrón	Ambos	2021	2021	jul.-21	sep.-21	3 meses	-		Protección de trinchera entre el PP.KK. 574/200 y el 574/400 Treto - Marrón				X			LTV a 30 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada.	Promotor: Adif Empresa contratista: UTE LOTE 7 RAM	Mantenimiento		
2021-6-035		VALLADOLID	160	Palencia	Santander	Monzón de Campos	Ambos	2021	2021	may.-21	sep.-21	5 meses	-		Proyecto constructivo de la adaptación de la estación de Monzón de Campos para el estacionamiento y apartado de trenes de 750 metros de longitud			X	X			Limitaciones de 30 y 60 km/h con cortes de vía extraordinarios en fines de semana. Todavía no hay fechas para los cortes de vía. Se está negociando con un GESTO	Promotor: Adif Empresa contratista: UTE AZVI-ISPALVIA	Mantenimiento		
2021-6-038		BURGOS	100	Madrid	Hendaya	Quintana del Puente	Ambos	2021	2021	jul.-21	ago.-21	2 meses	-		Sustitución de desvíos AxC con traviesas sintéticas en Quintana del Puente			X	X			Banda de Mantenimiento ampliada más intervalos extraordinarios de fin de semana. Limitaciones a 30 y 60 km/h según avance de la obra. Por vía contraria siempre limitaciones a 30 km/h por protección de trabajos. Sin previsión exacta. Elaborando proyecto ACP. Obra promovida por la Gerencia de Área de Vía (J. A. Rivas) con traviesas sintéticas. Materiales ya pedidos.	Promotor: Adif Empresa contratista: UTE MIV LOTE NORTE	Mantenimiento		
2021-6-039		VALLADOLID	100	Madrid	Hendaya	"Valladolid C.G. - Tres Hermanos "	Ambos	2021	2021	feb.-21	may.-21	3 meses	-		Proyecto de construcción del Paso Inferior entre las calles Nochevieja y Andrómeda en el P.K. 250/970 entre Valladolid C.G. y Tres Hermanos	X	X	X				LTV a 30 km/h con corte extraordinario de vía en fines de semana. Se adjunta GESTO	Promotor: Adif AV Empresa contratista: COMSA	Construcción Alta Velocidad		
2021-6-040		BURGOS	700	Casetas	Bilbao Abando	Llodio	Ambos	2021	2021	abr.-21	sep.-21	6 meses	-		Recrecido de andenes estación de Llodio				X			LTV a 30 km/h. Banda de Mantenimiento ampliada.	Promotor: Adif Empresa contratista:	Estaciones		
2021-6-041		BURGOS	724	Santurtzi	Bilbao Mercancías	Bilbao Mercancías	Ambos	2021	2021	mar.-21	dic.-21	10 meses	-		Nuevo Paso Superior en muelles del Puerto (pp. kk. 16/280). Estación Bilbao Mercancías.	X						Trabajos con Banda de Mantenimiento ampliada. Se necesitará un corte especial de 48h para el izado de las vigas. Pendiente de redactar GESTO si fuera necesario con el Puerto	Promotor: Puerto Autónomo de Bilbao Empresa contratista: TECSA - AMENABAR	Puerto Autónomo de Bilbao		
2021-6-042		IRÚN	100	Madrid	Hendaya	San Sebastián	Ambos	2021	2021	abr.-21	ago.-21	4 meses	-		Obra del proyecto de ejecución de demolición de edificaciones Calle Mundaiz 14 W y 18 en la estación de San Sebastián.			X				Estas obras se desarrollan en el mismo ámbito de las obras de la estación de Atotxa y entendemos que están entre los PKs 622.000 y 622.150. Se está pendiente del desalojo de los edificios para poder iniciar los trabajos. Cuando se inicien se solicitará limitación de velocidad y corte de tensión durante los trabajos nocturnos.	Promotor: Adif Empresa contratista:	Estaciones		

ADIF_DECLARACIÓN SOBRE LA RED 2022_ V0 (ED 29/07/2021)

IDENTIFICADOR	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA
	FECHA NÚMERO Nº CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE	HASTA		Año de inicio	Año de finalización	Fecha de inicio	Fecha de finalización				CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLBO	SOLO DIÉSEL		
2020-7-08	010	Madrid - Puerta de Atocha	Sevilla-Santa Justa	Madrid -Sevilla	Ambos	2021	2024			36 meses	-	Renovación de infraestructura y supraestructura, así como de migración al ERTMS en la línea de AV Madrid-Sevilla.: Renovación de traviesas y desvíos, desguarnecido de balasto, impermeabilización de puentes, energía y CMS.	X	X	X			"Renovación de desvíos: - Segunda fase: inicio oct-2021. Fin ene-2023 (duración 15 meses). Sustituir 63 desvíos: Corte extraordinario en fin de semana nocturno correspondiente a los trabajos de montaje del aparato de vía y su traslado previo ya premontado. Corte de una de las vías alternas y de las dos vías de 0:00 a 7:00. Incrementos máximos de marcha de hasta 5 minutos -Tercera fase: Sin previsión. Sustituir 100 desvíos y sus traviesas. Sustitución de traviesas entre Calatrava y Hornachuelos (agosto 21- abril 22). Trabajos en banda de mantenimiento de Lunes a Viernes con LTV a determinar desplazable cada día en 600 metros durante 8 meses. Hasta el segundo semestre de 2022 incrementos de marcha de hasta 5 minutos en un sentido de la marcha entre Córdoba y Sevilla. Desde el segundo semestre de 2022 y durante 2023, posibles incrementos de marcha de entre 5 y 10 minutos entre Madrid y Sevilla. Durante épocas concretas de finales de 2022 y 2023, además de lo anterior, posibilidad de establecer PAT por establecimiento de vías únicas, junto con nuevos incrementos de marcha de 5 minutos."	ADIF- Dirección Técnica
2019-7-04	050	Límite ADIF - LFPSA	Madrid -Puerta de Atocha	Estación de Figueres Vilafant	Ambos	-	-	-	-	-	-	Obras de adecuación en la estación de Figueres Vilafant a su disposición definitiva, previsto TBA 80/14		X				Solo afecta a la capacidad de estacionamiento de Figueres Vilafant. Una vez finalizados se eliminará la LTV a 160 km/h de Figueres-Vilafant. Trabajos finalizados a falta de software.	ADIF AV- Construcción
2019-7-05	050	Límite ADIF - LFPSA	Madrid -Puerta de Atocha	Estación de Figueres Vilafant	Ambos	-	-	-	-	-	-	Incluir LTV de Figueres Vilafant Vía IV a 30 km/h en SSP.			X			LTV 30 km/h	ADIF AV- Construcción
2021-7-01	050	Límite ADIF - LFPSA	Madrid -Puerta de Atocha	Sants-Bif Mollet	Vía 1 (lado mar)	2022	2023	may-22	dic-23	19 meses		Ejecución estación Sagrera: Infraestructura, vía, LAC, CMS	X					Corte total de circulación vía 1 entre Sants y Bif Mollet. Posible adecuación de los cruces sin afectaciones, pero en algún caso, incrementos de marcha de hasta 5 minutos .	ADIF AV- Construcción
2021-7-02	050	Límite ADIF - LFPSA	Madrid -Puerta de Atocha	Sants-Bif Mollet	Vía 2 (lado montaña)	2023	2025	dic-23	jun-25	19 meses		Ejecución estación Sagrera: Infraestructura, vía, LAC, CMS	X					Corte total de circulación vía 2 entre Sants y Bif Mollet. Posible incremento a algunas circulaciones puntuales.	ADIF AV- Construcción

ADIF_DECLARACIÓN SOBRE LA RED 2022_ V0 (ED 29/07/2021)

IDENTIFICADOR	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA
	FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE	HASTA		Año de inicio	Año de finalización	Fecha de inicio	Fecha de finalización				CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	SOLO DIÉSEL		
2019-7-08	080	Bif. Venta de Baños	Madrid Chamartín Clara Campoamor	Valladolid	Ambos	2018	-	mar.-18	-	-	-	Integración R.A.F. en Valladolid con 16 Pasos Inferiores			X			"Ejecución de 16 Pasos Inferiores en acceso a Valladolid, con una duración de 30 días por paso. Hinca de cajón con LTV a 30 km/h durante 30 días. 1.- P.I. Plaza Rafael Cano p.k. 181/241 finalizado. 2.- P.I. c/ Mirto p.k. 174/500 1º finalizado. 3.- P.I. c/ Andrómeda y Nochevieja p.k. 181/850 en obras. Previsión de apeo de vía y limitación a 30 km/h durante 4 meses a iniciar en el tercer trimestre del año 2021. 4.- P.I. c/ Panaderos y Labradores, p.k. 179/800. Fase de proyecto finalizada. Previsión inicio 3º o 4º trimestre del 2021."	Sociedad Valladolid Alta Velocidad / VARIAS
2019-7-09	080	Bif. Venta de Baños	Madrid Chamartín Clara Campoamor	Madrid Chamartín Clara Campoamor	Ambos	2022	-	"C. sur: 2º semestre de 2021. C. norte y resto de actuaciones: 1er semestre 2022"	-	8 meses (cabecera sur) y 10 meses (resto de actuaciones y c. norte)*	-	Ampliación de vías UIC de Madrid Chamartín Clara Campoamor, transformando a ancho UIC las vías 14 y 15 actuales de ancho ibérico. Construcción de Cimentaciones y Pilas entre las vías 13 y 17 del Cubrimiento de la Cabecera Sur de la Estación de Madrid Chamartín Clara Campoamor			X			"Afección por corte en vías 16 a 18. Puesta en servicio cabecera sur: 2º semestre de 2022. Puesta en servicio cabecera norte: 1er semestre de 2023."	ADIF AV- Construcción
2019-7-10	080	Bif. Venta de Baños	Madrid Chamartín Clara Campoamor	Madrid Chamartín Clara Campoamor	Ambos	2022	-	1er semestre 2022	-	60 meses*	-	Ampliación y remodelación de la playa de vías y andenes de AV y del Edificio de Viajeros de la Estación de Madrid Chamartín Clara Campoamor (vías 22-25).			X			"Afección por corte en vías 14 a 21. Afección a los locales comerciales de la plaza y de la fachada sur de la estación. Modificación de acceso rodado y peatonal desde la calle Hiedra. Previsto inicio de obras 1er semestre 2022. "	CONSTRUCCIÓN ADIF AV
2020-7-04	080	Bif. Venta de Baños	Madrid Chamartín Clara Campoamor	Río Duero – Valladolid	Ambos	2022	2024	feb.- 22	abr.-24	26 meses		"Proyecto Constructivo de Actuaciones de Mejora Río Duero-Valladolid Campo Grande. Expediente 3.19/20830.0049".			X			"Renovación de carril y reducción de puntos de soldadura. Ejecución muro de protección de pilas en P.S. c/ Daniel del Olmo entre vías 1 y 2. Colocación de vallado de separación de AV y RC entre Río Duero y Pinar de Antequera. Modificación pulsadores iluminación y conexión evacuación en ambas bocas en túnel Pinar de Antequera.	ADIF AV- Construcción
2020-7-003	084	Bif. Venta de Baños	León	Bif. Estadio Municipal-León	Ambos	2022	2022	Primer semestre 2022	Primer semestre 2022	6 meses		Proyecto Constructivo de Adecuación del Tramo León Clasificación-San Andrés del Rabanedo a la Nueva Configuración de la L.A.V. León-Asturias en el tramo León-Pola. Adecuación a ancho internacional del soterramiento de León.	X					Diferentes cortes extraordinarios de hasta 24 h de duración, para la ejecución de un escape entre las vías 1 y 2 y ejecución de ramal de enlace con la futura vía 7 de la nueva estación pasante de León. En fase de finalización del proyecto, pendiente Licitación a finales de 2021	ADIF AV- Construcción / Licitación a finales de 2021
2020-7-005	084	Bif. Venta de Baños	León	Palencia y León	Ambos	2021	2022	feb.-22	feb.-23	12 meses		Refuerzo de pilas de 5 PS sobre la LAV: PK 229+150 ; pk 229+361 ; pk 232+520 ; pk 234+251 y pk 394+295 (Entorno urbano de Palencia, relacionado con Obra de ancho convencional con identificador 2020-2-033).			X			Banda de Mantenimiento ampliada nocturna. LTV durante la demolición de algún paso. En fase de finalización del proyecto, pendiente Licitación la obra.	ADIF AV- Construcción / pendiente de licitar

ADIF_DECLARACIÓN SOBRE LA RED 2022_V0 (ED 29/07/2021)



ADIF - Alta Velocidad

IDENTIFICADOR	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA
	FECHA Nº ZONA Nº CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE	HASTA		Año de inicio	Año de finalización						CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLIBO	SOLO DIÉSEL		
2020-7-006		084	Bif. Venta de Baños	León	León Cambiador	Ambos	2021	2022	feb.-22	feb.-23	12 meses	Demolición de PS existente y construcción de un nuevo PS (Ctra Trabajo del Cerecedo).	X	X	X			Corte total de circulación en momentos puntuales y trabajos en banda de Mantenimiento ampliada nocturna. En fase de finalización del proyecto, pendiente Licitar la obra.	ADIF AV- Construcción / pendiente de licitar
2021-7-001		010 050			Madrid Puerta Atocha	Ambos	2022	2025	2º semestre de 2022	-	32 meses*	Proyecto del Nuevo Acceso a Cerro Negro (se encuentra en fase de redacción de proyecto).						Afección a disponibilidad de infraestructura en análisis dado que el proyecto se encuentra en redacción. Previsión inicio de obras 2º semestre 2022.	ADIF AV- Construcción / pendiente de licitar
2020-7-002		010 050			Madrid Puerta Atocha	Ambos	2022	2023	2º semestre de 2022	-	18 meses*	Proyecto de ampliación de vías 16 y 17. (se encuentra en fase de redacción de proyecto).						Afección a disponibilidad de infraestructura en análisis dado que el proyecto se encuentra en redacción. Previsión inicio de obras 2º semestre 2022.	ADIF AV- Construcción / pendiente de licitar
2021-7-004		80	Bif. Venta de Baños	Madrid Chamartín Clara Campoamor	Madrid Chamartín Clara Campoamor	Ambos	2022	2023	2º semestre 2022 (pendiente aprobación definitiva del Estudio Informativo)	-	15 meses*	Acceso a Terminal T4 de Barajas en ancho estándar.						"Pendiente aprobación definitiva del Estudio Informativo. Afección a disponibilidad de infraestructura: afección de corta duración por corte de la vía 2 de la LAV Madrid-Valladolid-Venta de Baños."	ADIF AV- Construcción / pendiente de licitar

(* Plazo de obra, no incluye periodo de pruebas y puesta en servicio)

RESTRICCIONES DE CAPACIDAD CON FECHA DE FINALIZACIÓN EN 2021, SIN AFECTAR AL HS 2021-2022

2019-7-12		010	Madrid - Puerta de Atocha	Sevilla-Santa Justa	Estación de Almodóvar	Ambos	2021	2021	may.-21	jun.-21	6 semanas	ByPass de Almodóvar del Río. Hinca de 2 ODTs (Obra Drenaje Transversal) en el PK 363+200			X			Es necesario apeo. LTV a 30 km/h durante 6 semanas en ambas vías.	ADIF AV- Construcción
2020-7-09		010	Madrid - Puerta de Atocha	Sevilla-Santa Justa	Sevilla-Santa Justa	Ambos	2021	2021	abr.-21	sep.-21	6 meses	Adecuación de Vías de Estacionamiento y maniobras en las Estaciones de Santa Justa y Majarabique.	X	X				Vías sin servicio entre febrero y abril (987 y 997) Trabajos en banda de mantenimiento. Vías (988, 989 y 990).	ADIF

ADIF_DECLARACIÓN SOBRE LA RED_ 2022_ V0 (ED 29/07/2021)

IDENTIFICADOR	LÍNEA			TRAMO	DIRECCIÓN	AÑO		INICIO	FIN	Duración total	Período del día	MOTIVO DE RESTRICCIÓN	AFECTACIÓN AL TRÁFICO					AFECTACIÓN PREVISTA	PROMOTOR EMPRESA CONTRATISTA
	FECHA Nº NÚMERO Nº CORRELATIVO	CÓDIGO	DESDE	HASTA		Año de inicio	Año de finalización	Fecha de inicio	Fecha de finalización				CORTE TOTAL	RESTRICCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE VÍA	RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD	PESO, LONGITUD, GÁLBO	SOLO DIÉSEL		
2019-7-13		036	Antequera SA	Granada	Bif. Riofrío - Loja	Ambos	2021	2021	jun-21	jul-21	8 semanas	-	Variante de Loja (viaducto de Riofrío). Reubicación de postes catenaria pk 149+500. Ejecución de vano sobre el FFCC.			X		LTV a 30 km/h durante 6 semanas.	ADIF AV- Construcción
2019-7-14		036	Antequera SA	Granada	Loja - Bif. La Chana	Ambos	2021	2021	sep-21	dic-21	4 meses	-	Muros de refuerzo en pilas pk 163+230			X		LTV a 30 km/h durante 4 meses.	ADIF AV- Construcción
2019-7-07		080	Bif. Venta de Baños	Madrid Chamartín Clara Campoamor	Río Duero - Valladolid	Ambos	2017	2021	jul-17	dic-21	-	-	Duplicación de vía Río Duero - Valladolid	X	X			Obra finalizada. Con la puesta en servicio en ASFA y entrada de nuevo CVM. Pendiente puesta en servicio ERTMS N1 entre RDU-VA, previsión 4º trimestre 2021.	ADIF AV / Varias (Vía, LAC e Instalaciones)
2020-7-02		080	Madrid Chamartín Clara Campoamor	Bif. Venta de Baños	Estación Valladolid Campo Grande		2021	2021	ene-21	may-21	4 meses	Nocturno	Obras del proyecto de ejecución de nueva marquesina en el andén 1 de la estación de Valladolid Campo Grande					Trabajos nocturnos. Cortes puntuales para paso de material	Promotor: Adif
2021-7-003		040 024"	Madrid Chamartín Clara Campoamor	Bif. Torrejón de Velasco		Ambos	2021	Previsión comunicación AESF solicitud puesta en servicio: oct 2021	dic-21				Puesta en servicio del tramo Madrid Chamartín Clara Campoamor-Torrejón de Velasco					Afección a disponibilidad de infraestructura: no se afecta a la capacidad de la infraestructura existente. El ámbito de esta puesta en servicio incluye la conexión de las vías UIC (16-21) de la Cabecera Sur de la estación de Madrid Chamartín Clara Campoamor con las vías 1 y 2 de la LAV 040 Madrid Chamartín Clara Campoamor Torrejón de Velasco y la L024 ramal 1 exterior Bifurcación Blancales - Yeles	ADIF AV- Construcción

